


代码	类型	密封圈	衬层	材质		附件	
				凸轮轴承随动器			
BPY91	圆柱型	内六角孔	有	MC尼龙	GCr15	SUJ2	六角螺帽(S45C)
BPY93					9Cr18Mo	SUS440C	六角螺帽(SUS304)


特点：凸轮轴承随动器外圈压入树脂后，安装挡圈以防止其脱落。



进口型
BPY91/93

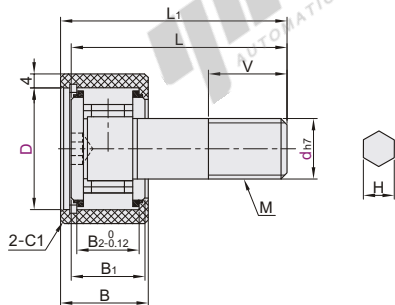

衬层尺寸(参考)



型号		D	M	V	B	B1	B2	B3	B4	D1	D2	L	L1	d1	H		容许负载 (N)	容许转速 (rpm)	重量 (g)
代码	dh7														钢	不锈钢			
BPY91 BPY93	8	19	M8×1.25	11	17	12	11		1.1	20	+0.15 0	16	32	35		4	515	1900	32
	10	22	M10×1.25	13	18	13	12	3.5	1.3	23	18	36	39	-	4	5	590	1750	50
		26								27.2									
	12	30	M12×1.5	14	21	15	14	4.5	1.3	31.4	23.5	40	44	3	6	6	495	1350	98
										32									
16	35	M16×1.5	18	26	19.5	18	5.5	1.6	+0.10 0	37		28.5	52	56.75		8	680	1200	185

容许负载为速度 = 10km/h时的数值。



型号		d	D
代码			
BPY91	8	19	
BPY93	10	22	

BPY91 — d8 — D19



优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价

