

# 三相滤波器

## 高性能型


螺丝固定型 金属外壳

代码	类型	接线方式	安装方式	外壳材质
ZHN48	高性能型	螺丝	螺丝固定型	金属


CE




额定电流：20A

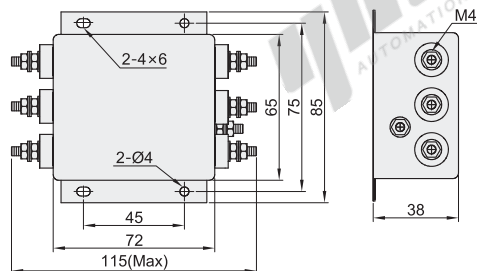


额定电流：30A

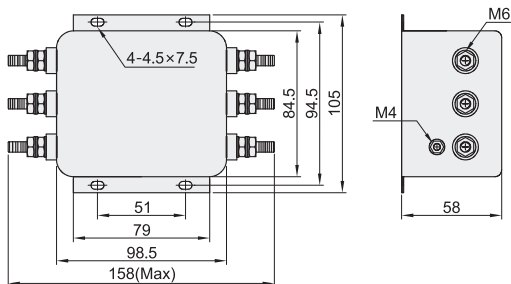

额定电流：40A/50A

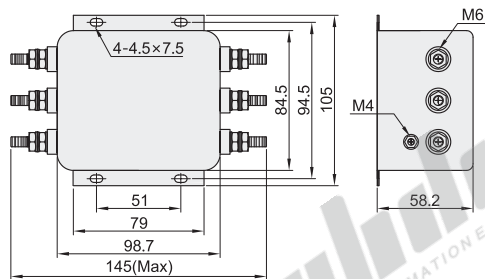

配线图

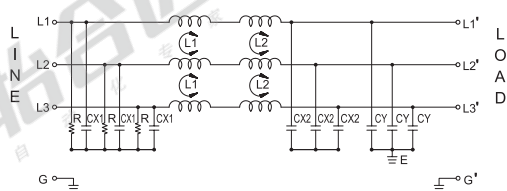

视角标准：第一视角

滤波器

型号		高性能电路	安装方式	接线方式		电容器	电感
代码	额定电流(A)			入	出		
ZHN48	20	双级滤波	螺丝固定	螺丝	螺丝	CX:0.22μF CY:4700PF×3	0.8mH×3
	30					CX:0.22μF CY:10000PF×3	0.5mH×3
	40					CX:0.22μF	1.0mH×3
	50					CY:4700PF×3	0.6mH×3

性能表

代码	额定电流(A)	额定电压	工作频率	工作温度	最大漏电流	气候类别	保存温度	测试电压	相关设计标准
ZHN48	20	380/480VAC	50/60HZ	-25°C~+100°C	2.0mA Max线-地 @250VAC/50Hz	25/85/21	-25°C~+100°C	线-线1450VDC/1分钟	CE
	30							线-地2000VAC/1分钟	
	40							线-线500VDC/1分钟	
	50							线-地2000VAC/1分钟	



请按图示订货

型号	
代码	额定电流(A)
ZHN48	20
	30

ZHN48-20