


PLC 线束

西门子系列 20P MIL专用电缆线 适用省空间紧凑型端子台


代码	类型	功能
ZIC31	适用省空间紧凑型端子台 西门子系列 20P MIL专用电缆线	输入/输出模块

特点：针对西门子20P端口模块设计。

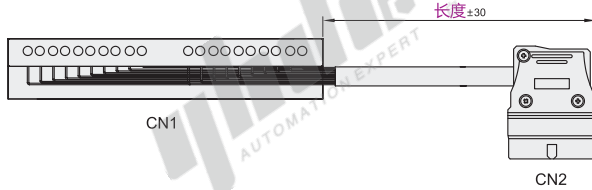

上图中CN1为PLC侧，CN2为端子台侧。

电路图

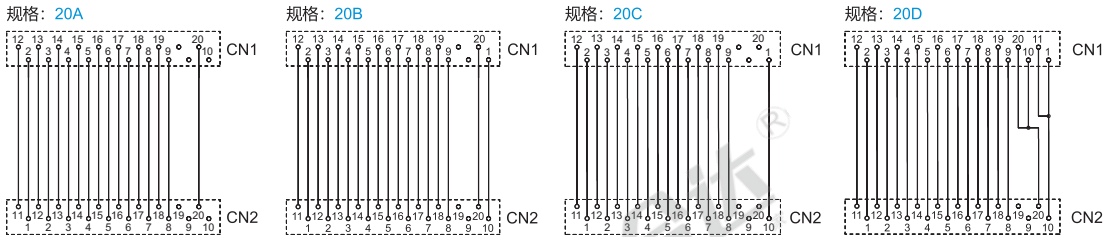

孔位排列表



视角标准：第一视角

代码	型号		长度(mm) 最小单位1000	屏蔽	针数
	规格	品牌			
ZIC31	20A	西门子	1000~	无指定(不带屏蔽) S(带屏蔽)	20
	20B				
	20C				
	20D				

线缆的最小长度为1000mm，如需增加以1000mm为单位递增。

端口对应表

规格	CN1对应	
	品牌	PLC型号
20A	西门子	6ES7321-1BH02-OAA0
		6ES7321-1BH00-OAA0
		6ES7322-1BL00-OAA0(in)
20B	西门子	6ES7321-1BH01-OAB0
		6ES7321-7BH01-0AB0
		6AG1321-7BH01-2AB0
20C	西门子	6ES7321-1BH50-OAA0
20D	西门子	6ES7322-1BH10-OAA0
		6ES7322-1BH01-OAA0
		6ES7322-1BF01-OAA0
		6ES7322-1BL00-OAA0(OUT)

线缆规格

线规	AWG28
导线构成	7/0.12mm ²
导体材料	软铜线
绝缘材料	PE
芯线捻合	填充：棉线、包带、纸带
外表被覆	PVC
导体阻抗 (20°C)	239Ω/Kn以下
耐电压 (空中)	AC500V/min
绝缘抵抗	500MΩ/Kn以上



请按图示订货

型号	规格	长度 (最小单位1000)	屏蔽
ZIC31	20A	1000	无指定(不带屏蔽) S(带屏蔽)

ZIC31-20A-1000-S

型号	规格	长度 (最小单位1000)	屏蔽
ZIC31	20A	1000	无指定(不带屏蔽) S(带屏蔽)

ZIC31-20A-1000