


凸轮轴承随动器



自润滑型 球面型

代码	类型			材质	
				国标	相当
BPF12	进口型	自润滑型	球面型	GCr15	SUJ2

- ① 已封入热硬化固态润滑脂，无法二次注油。
② 带密封型工作温度-15~80℃，连续使用建议60℃以下。

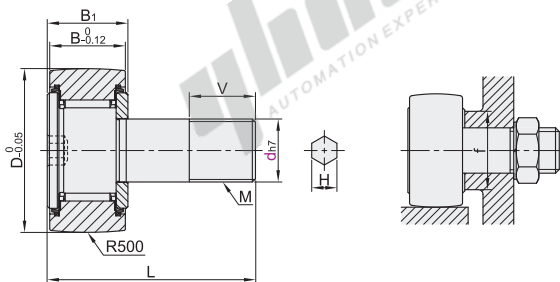

内部结构图

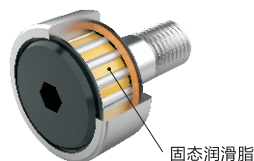

① 不承诺品牌。

代码	型号	密封圈	D	M×螺距	B	B1	L	H	V	f(min)	基本额定负载(KN)		最大静态容许负载(KN)	极限转速 (rpm)	最大紧固扭矩 (N·m)	重量(g)
											Cr(动)	Cor(静)				
BPF12	5	PP (带密封圈)	13	M5×0.8	9	10	23	3	7.5	9.3	2.52	2.14	1.26	2000	1.6	10.3
	6		16	M6×1	11	12	28	3	8	11	3.66	3.65	1.95	1670	2.7	18.5
	8		19	M8×1.25			32		10	13	4.25	4.74	4.62	1250	6.5	28.5
	10		22	M10×1.25	12	13	36	4	12	16	5.43	6.89	6.89	1000	13.8	45
	10A		26													60
	12		30	M12×1.5	14	15	40	6	13	21	7.91	9.79	9.79	830	21.9	95
	12A		32													105
	16		35	M16×1.5	18	19.5	52		17	26	12	18.3	18.3	630	58.8	170
	18		40	M18×1.5	20	21.5	58		19	29	14.8	25.2	25.2	560	86.2	250
	20		52					8								460
	20A		47	M20×1.5	24	25.5	66		21	34	20.7	34.6	34.6	500	119	385



请按图示订货

代码	型号	密封圈
BPF12	d5	PP

BPF12—d5—PP



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
7