

# 重载型丝杠支座组件

## 固定侧 圆法兰型

代码	类型	固定侧	材质	表面处理
			①③④⑥	①③④⑥
LEW01	圆法兰型	固定侧	S45C	发黑


### 构成零件

编号	零件名称	数量
①	轴承固定座	1
②	角接触轴承 P4级	1组
③	轴承盖	1
④	间隔环	2
⑤	油封	2
⑥	锁紧螺母	1


- ① ①②③⑤已组装好，请勿拆解，否则将影响精度。
- ② 轴承组已经封入适量锂皂基抗极压润滑脂。
- ③ 重载型支座用螺母已含有铜垫圈，锁紧时需添加耐落胶。
- ④ 使用经预压调整后的P4级60°角接触球轴承、最适用于高精度、高速旋转用途。




轴承组合形式: DF

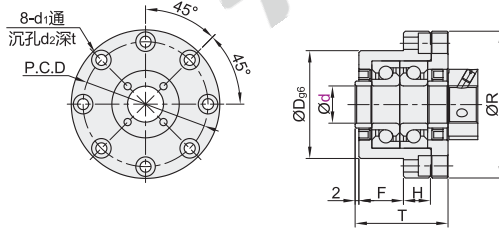


轴承组合形式: DFF

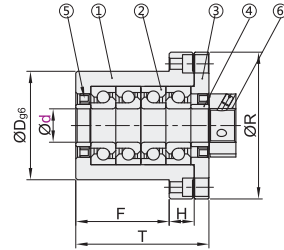

### 建议轴端加工尺寸

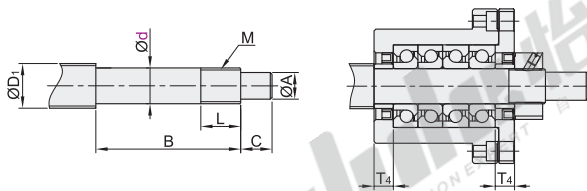

### 锁紧螺母 (带锁定螺钉)



视角标准: 第一视角

型号	轴承组合形式	ØD96	ØR	T	F	H	P.C.D	d1	d2	t	基本动额定负载 Ca(N)	轴向界限负载(N)	预压负荷参考值 (N)	轴向刚性参考值 (N,µm)	允许转速 (r/min)	锁紧螺母			重量 (kg)	建议轴端加工尺寸					间隔环长度		
																M	ØD3	L3		搭配丝杠轴径 ØD1	轴端部外径 Ød	轴端部加工尺寸					
代码	d																										
LEW01	15	DF	58	79	50	24	66				21900	26600	1000	555	7600	M15×1	30	14	1.44	18/20	15 <sup>-0.004</sup> <sub>-0.017</sub>	12	69	20	23	9	
	17	DF	65	88	80	24	74	6.6	11	7	23000	47500	1450	630		M17×1	32	16	1.55	20/25	17 <sup>-0.004</sup> <sub>-0.017</sub>	15	101	23			
	20	DF	58	79	50	24	66				23000	26600	1450	630		M20×1	38	16	1.52	25/28/30	20 <sup>-0.005</sup> <sub>-0.020</sub>	17	69	101			25
		DFF	65	88	80	24	74				47500	53500	2010	920	6900												



型号		轴承组合形式
代码	d	
LEW01	15	DF
	17	DFF

LEW01—d15DF



优惠价		
数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

交货期	
7	