

带连接板脚杯

- 中载型·喇叭形
- 重载型·金属+螺钉橡胶底座
- 固定调节型

代码	类型	底座特征	材质		表面处理	
			脚杯	连接板	脚杯	连接板
WAE01	固定调节型	中载型 喇叭形	S45C		镀镍	烤漆(黑色)
WAE02						烤漆(白色)
WAE03						烤漆(黑色)
WAE04			SUS304	S45C	镀铬	烤漆(白色)
WAE05						烤漆(黑色)
WAE06					电解研磨	烤漆(白色)
WAE10	重载型	金属+螺钉 橡胶底座	S45C		镀铬	烤漆(黑色)
WAE11						烤漆(白色)
WAE12			SUS304		—	烤漆(黑色)
WAE13						烤漆(白色)




特点

- 连接板为脚杯与设备提供一个安装平台，用于固定和支撑设备底部，确保整体结构的稳定性和平整度；
- 连接板带螺纹套，可增强脚杯的支撑强度。
- ① 可配合脚轮一起使用，一起使用时脚杯底座直径须 $\leq 60\text{mm}$ ，否则会发生干涉。
- ① 仅提供脚杯连接板选购，型材、螺母、螺钉、脚轮具体适用型号请咨询型材、脚轮开发工程师。
- ① 标准螺杆长度以25mm为一个梯度，可根据客户要求定制长度，需要注意定制长度后，切断面无表面处理，碳钢会喷漆防锈。
- ① WAE10/11/12/13脚杯底座直径可根据客户要求定制。
- ① WAE10/11/12/13由于市面上钢材位为5mm一个梯度，且存在公差，因此车制底座公差-2~0mm均为合理范围。
- ① WAE10/11/12/13脚杯底座与橡胶垫为螺钉连接，可以减少在设备移动时，因脚杯未离地间隙过小，导致橡胶垫与地面接触发生的脱落问题。
- ① 此脚杯螺栓为冷镦工艺，主要与市场标准螺母适配，不能用通止规检测。有通止规检测需求的，需要用纯车加工工艺，请另行询价。


喇叭形

WAE01/02/03/04/05/06

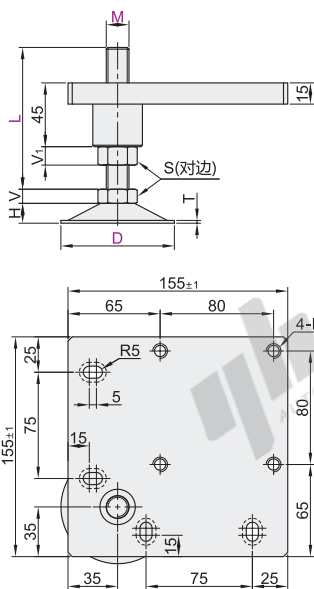

金属+螺钉橡胶底座

WAE10/11/12/13

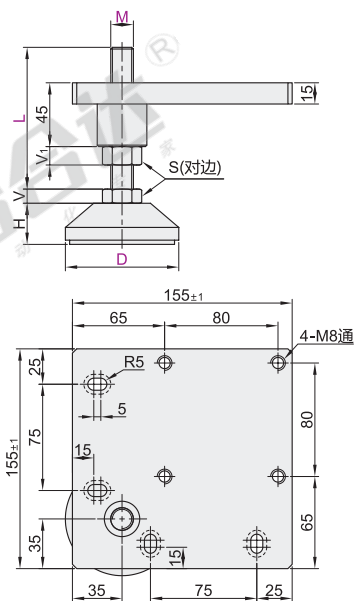

中载型

型号		M	L	螺距	S	H	T	V	V ₁	适用型材		垂直承载能力 (Kg)	参考重量 (Kg/pcs)
代码	D									国标	欧标		
WAE01	60	16	100	2	24	14	2	10	13	6060	6060	500	3.14
WAE02			150							8080	8080		3.24
WAE03			100									700	3.16
WAE04	80	16	150										3.25
WAE05			100										
WAE06													

重载型

型号		M	L	螺距	S	H	V	V ₁	适用型材		垂直承载能力 (Kg)	参考重量 (Kg/pcs)
代码	D								国标	欧标		
WAE10	80	16	100	2	24	29	10	13	6060	6060	1600	3.733
WAE11			150						8080	8080		3.873
WAE12			100									
WAE13												

中载型

代码	D	M	L
WAE01	60	16	100
WAE02	60	16	150
WAE03	60	16	100
WAE04	80	16	150



数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价



交货期
10



WAE01—D60—M16—L100

未税价(元)