
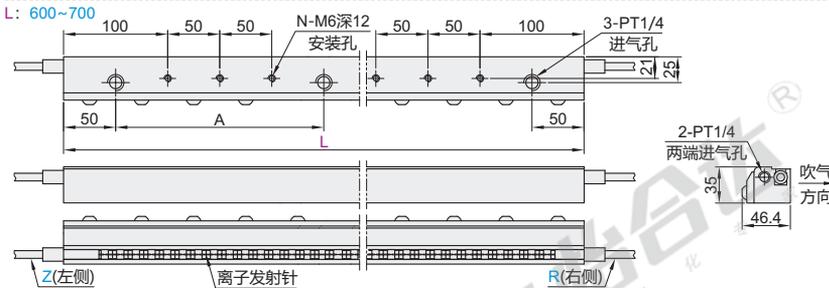
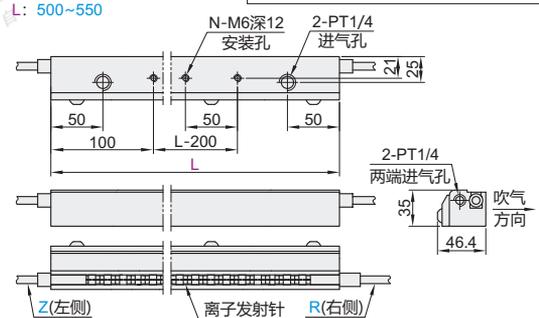




离子气刀 ◀ 垂直出气

代码	类型	电源电压
ZWB73	垂直出气	AC220V

- 产品特点
- 将较低静电值的物体迅速消电。
- 注意事项
- 为了确保除尘效果，建议离子气刀与工件之间的距离不超过500mm，以免风力不足；
 - 该离子气刀长度≥500mm，需在安装面增加若干个进气孔，请注意预留安装气管接头和插气管的空间；
 - 该型号不含高压发生器(高压发生器需另外选购)。

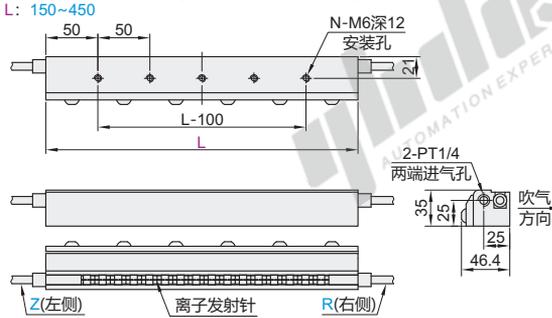

电极针的清洁
静电消除器经过长时间的使用后，电极针上可能会附着灰尘，导致消电效果不佳甚至短路烧坏，此时需要清洁电极针，建议使用清洁毛刷清理或者使用浸入过乙醇溶液的棉签擦拭电极针。

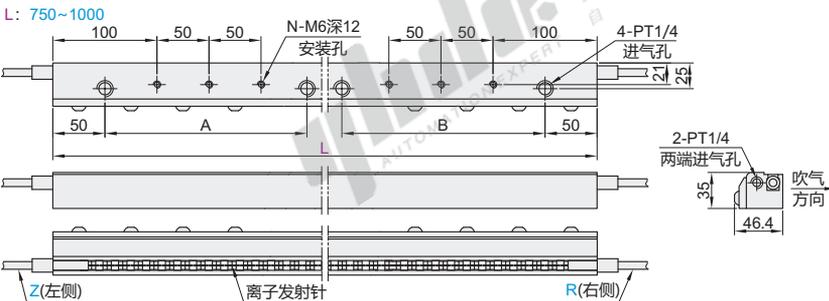

视角标准：第一视角

型号 代码	L	出线方向	电源线长度 (m)	安装孔数 N	A	B	离子针尖 放电电压(V)	工作距离 (mm)	离子气刀300mm处 消电时间	离子平衡度	使用气压 (Mpa)	耗气量/L/min (0.5Mpa)	工作 湿度	工作温度 (°C)	适配高压 发生器代码
ZWB73	150	Z(左侧) R(右侧)	3	2			AC7000	50~1000	≤2S	≤ ±35V	0.5~0.8	506	<70%	0~50	ZWB53
	200			3								670			
	250			4								810			
	300			5								998			
	350			6								1100			
	400			7								1136			
	450			7								1300			
	500			7								1420			
	550			8								1562			
	600			8								1660			
	650			10								1730			
	700											2000			
	750											2100			
	800											2220			
	850											2410			
900				2530											
950				2780											
1000				2860											


① 特殊长度请联系我司定制。

型号	出线方向	电源线长度 (m)
代码	L	
ZWB73	150 Z(左侧) 200 R(右侧)	5 8

请按图示订货 ZWB73-L150-Z-5



Example
使用示例



优惠价	数量	1~5	6~
●	价格	100%	另行报价

交货期	7
-----	---