

双孔直板型/双孔L型

直线导轨用

限位块(单件)


双孔直板型

代码	类型	材质		表面处理	
		国标	相当		
ICZ01	双孔直板型	紧凑型	45	S45C	镀硬铬
ICZ02		复合型			




特点：双螺孔设计可将缓冲器与定位螺栓集成在同一侧支架上，结构更简单紧凑。

紧凑型
ICZ01



复合型
ICZ02

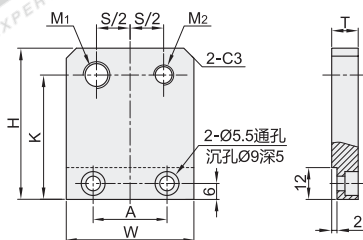

6.3/

视角标准：第一视角

型号		W	A	T	M ₁	M ₂	S	H		K		适用导轨宽度系列	适用怡合达导轨型号
代码	适用导轨规格							ICZ01	ICZ02	ICZ01	ICZ02		
紧凑型 ICZ01	15A	38	22	10	M6×0.75	M5	18	40	42	33	35	微型15系列	IAC/IAF-H16 IAJ/IAM-H16
	15B							48	50	41	43	重载15系列	IBJ-H24 IBC-H28
	20A							45	47	37	39	微型20系列	—
复合型 ICZ02	20B	40	24	12	M8×1.0	M6	20	55	57	47	49	重载20系列	IBJ/IBP-H30 IBC/IBF-H30
	25A							50	52	42	44	微型25系列	—
	25B							61	63	54	56	重载25系列	IBJ/IBP-H36 IBC/IBF-H40



请按图示订货

型号	
代码	适用导轨规格
ICZ01	15A
ICZ02	20B

ICZ01—15B



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期


7

双孔L型

代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
ICZ05	双孔L型	45	S45C	镀硬铬
ICZ07				发黑
ICZ06		0Cr18Ni9	SUS304	—



特点：双螺孔设计可将缓冲器与定位螺栓集成在同一支架上且结构强度高。

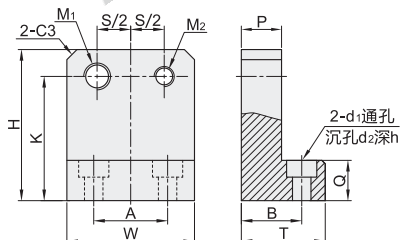

6.3/

视角标准：第一视角

型号		W	H	A	B	P	Q	T	M ₁	M ₂	S	K	d ₁	d ₂	h	适用导轨宽度系列	适用怡合达导轨型号	
代码	适用导轨规格																	
ICZ05 ICZ06 ICZ07	15A	38	27	22	18	12	12	24	M6×0.75	M5	18	19	5.5	9	5	微型15系列	IAC/IAF-H16 IAJ/IAM-H16	
	15B		31									重载15系列						IBJ-H24 IBC-H28
	20A		35									微型20系列						—
	20B	45	40	22	18	12	12	24	M8×1.0	M6	20	37	5.5	9	5	重载20系列	IBJ/IBP-H30 IBC/IBF-H30	
	25A*	32										微型25系列						—
	25B*	44										重载25系列						IBJ/IBP-H36 IBC/IBF-H40
	30B*	46	60	30	28	16	16	38	M10×1.0	M8	24	51	9.0	14	8	重载30系列	IBJ/IBP-H42 IBC/IBF-H45	
	35B*	52	70	36	31	16	16	45	M10×1.0	M8	30	61	9.0	14	8	重载35系列	—	

① SUS304材质无带*号规格。



请按图示订货

型号	
代码	适用导轨规格
ICZ05	15A
ICZ06	20B

ICZ05—15B



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

7