

■ 嵌入式

| 代码 | 类型 |
|-------|-----|
| ZHE22 | 超薄型 |


CE

■ 特点:


- 采用无电解方案设计, 具有高防护等级;
- 坚固耐用, 安装方式节约空间。

■ 应用场所:

- 适用于切削液及冷却液较多的机械加工设备。

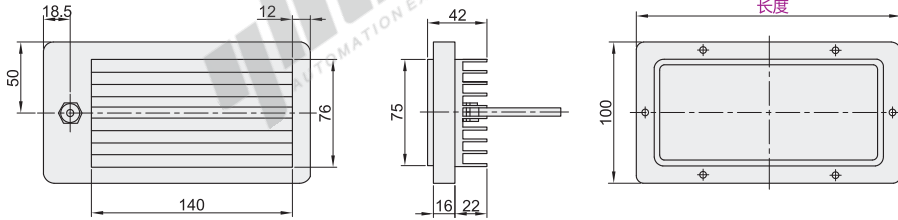

■ 安装开孔尺寸



视角标准: 第一视角

| 型号 | | 输入电压 | 功率 (W) | 光通量 (Lm) | 色温 (K) | 防护等级 |
|-------|-----|-----------|--------|----------|--------|------|
| 代码 | 长度 | | | | | |
| ZHE22 | 186 | 1(DC 24V) | 12 | 1400 | 6500 | IP67 |



| 型号 | | 输入电压 |
|-------|-----|-----------|
| 代码 | 长度 | |
| ZHE22 | 186 | 1(DC 24V) |

ZHE22—186—1

■ 面板式


| 代码 | 类型 |
|-------|-----|
| ZHE24 | 超薄型 |

■ 特点:

- 专门针对工业设备设计的LED灯具;
- 采用高效率的SMD LED, 具有寿命长, 热量低, 照度高, 可靠性高等特点。



■ 安装开孔尺寸

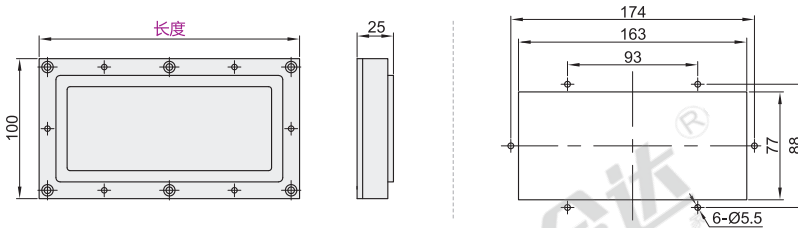

视角标准: 第一视角

| 型号 | | 额定电压 | 功率 (W) | 光通量 (Lm) | 色温 (K) |
|-------|-----|-----------|--------|----------|-----------|
| 代码 | 长度 | | | | |
| ZHE24 | 186 | 1(DC 24V) | 12 | 1440 | 5800~6800 |

■ 性能表

| | |
|------|----------|
| 防护等级 | IP67 |
| 工作温度 | -25~40°C |



| 型号 | | 输入电压 |
|-------|-----|-----------|
| 代码 | 长度 | |
| ZHE24 | 186 | 1(DC 24V) |

ZHE24—186—1

