

# 形状固定夹具

代码	类型	材质			热处理			表面处理		
		本体	下拉轴	凸轮轴	本体	下拉轴	凸轮轴	本体	下拉轴	凸轮轴
ZFM25	标准型	S45C	SCM415	SCM435	—	渗碳淬火	淬火回火	无电解镀镍	发黑	


### ⓘ 注意事项

- 为防止夹口的损坏及变形，请勿在无工件的状态下进行紧固；
- 超过容许紧固扭矩范围的紧固会导致夹口的持久性极速低下。

### 🟡 重复定位精度

- 工件的重复定位精度 $\pm 0.03$ ；
- 夹口交换的重复定位精度 $\pm 0.02$ 。

### ⓘ 本产品不含夹口。

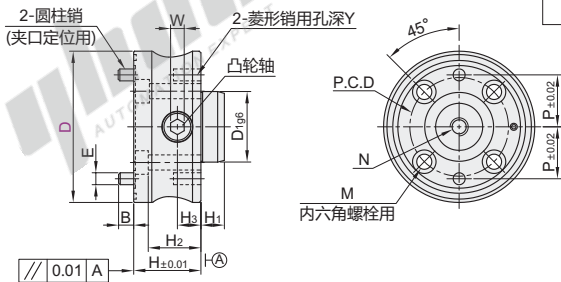


视角标准：第一视角

标准治具

A11


### 🟡 安装方式

- 将附件菱形销插入形状固定夹具，通过内六角螺栓把形状固定夹具安装在板上。
- 菱形销可安装在左右任一处。

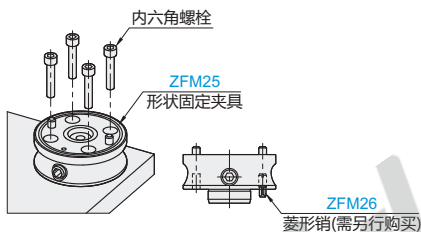

### 🟡 产品特点

通过交换夹口，可转换使用外形固定夹具和内形固定夹具。

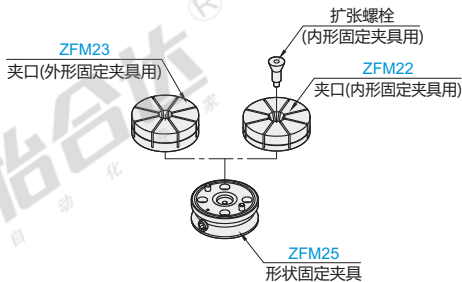

型号		H	D <sub>1</sub>	H <sub>1</sub>	M	H <sub>2</sub>	P.C.D	P	W	H <sub>3</sub>	N	Y	B	E	容许紧固扭矩 (N.m)
ZFM25	65	35	28	12	M6	27	42	22	8	12	M8	15	8.5	6	15
	90	40	42	14	M8	30	60	30		14	10	8	25		
	120	45	55	18	M10	33	80	43	10	16	M10	20	11	10	40
	160	50	63	24	M12	36	110	60		18	M12	22	11.5	12	

### 🟡 适用夹口

D	适用夹口					
	外形固定夹具用			内形固定夹具用		
	型号	夹紧力(KN)	夹紧行程	型号	夹紧力(KN)	夹紧行程
65	ZFM23-D65	4.5	Ø0.3	ZFM22-D65	4.5	Ø0.3
90	ZFM23-D90	7		ZFM22-D90	7	
120	ZFM23-D120	10		ZFM22-D120	10	
160	ZFM23-D160	12	ZFM22-D160	10		



请按图示订货

型号	
代码	D
ZFM25	65
ZFM25—D65	90



优惠价	
数量	1~50 51~
价格	100% 另行报价

未税价(元)



交货期	
数量	7

