


KK单轴驱动器

◀ 60系列 · 标准型 · 马达侧装 含铝护盖

代码	类型	滚珠丝杠 导程	滑座 材质	底座 材质	硬度	马达支座 材质	表面处理	护盖 材质	表面处理	丝杠 配置
KK60BC	标准款 伺服/步进 马达型	5、10	合金钢	铬钼 合金	58~62HRC	铝合金	黑色 阳极氧化	A6063	黑色 阳极氧化	台湾


① 产品不包含马达。

BM(马达下装)

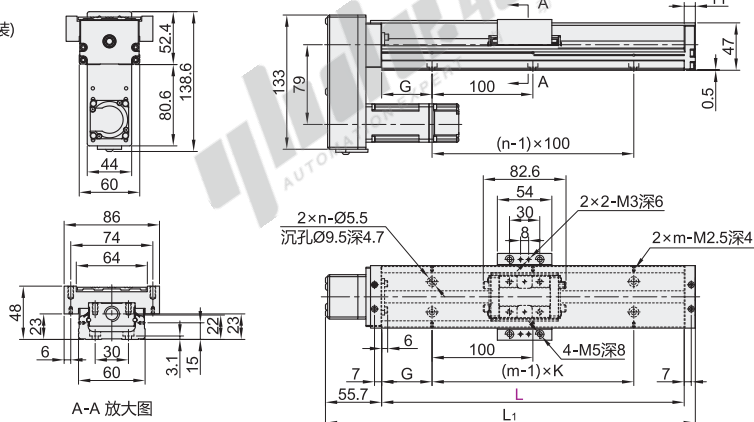


A-A 放大图

BR(马达右装)

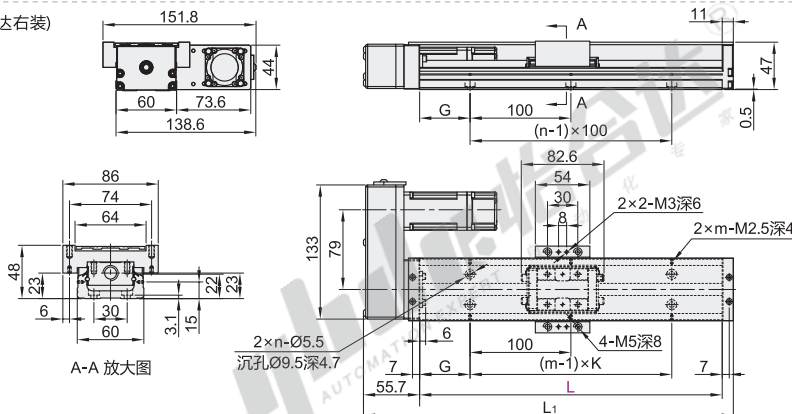


A-A 放大图

BL(马达左装)

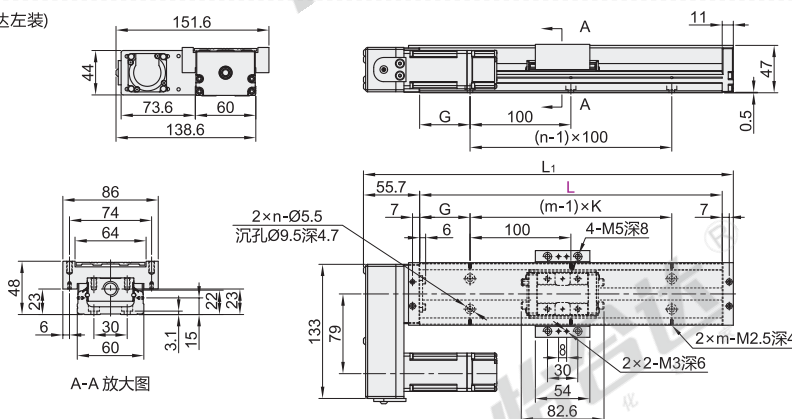

A-A 放大图



视角标准：第一视角


型号		轨道长度	滑座数量	精度等级	马达 安装方式	马达连接 支座选择	极限开关/安装轨道 选择	滚珠丝杠 轴径 导程	工作台长度 L ₁	G	n	K	m	最大行程		重量(kg)	
代码	规格	L												单滑座	双滑座	单滑座	双滑座
KK60BC	1205	150※	1(单滑座) 2(双滑座)	C(一般级) P(精密级)	BM(马达下装) BR(马达右装) BL(马达左装)	F1 F2 F4	不标识: (无) S0 (只有极限轨道) S1 (极限轨道+ SX671 NPN) S2 (极限轨道+ SX674 NPN) S2P (极限轨道+ SX674 PNP)	5	216.7	25	2	100	2	60	—	1.6	—
	1210	10						10	110	2				—	—		
	1205	200※						5	266.7	50	4	100	4	110	2	—	—
	1210	10						10	210					135	2.6	2.9	
	1205	300						5	366.7	3	200	210	135	2.6	2.9		
	1210	10						10	4	100	4	310	235	3.2	3.5		
	1205	400						5	466.7	5	200	3	410	335	3.8	4.1	
	1210	10						10	5	200	3	410	335	3.8	4.1		
	1205	500						5	566.7	6	100	6	510	435	4.5	4.9	
	1210	10						10	6	100	6	510	435	4.5	4.9		
	1205	600						5	666.7								
	1210	10						10									

① 带※号轨道长度不适用双滑座。


60系列 · 标准型 · 马达侧装 含铝护盖

KK单轴驱动器

■ 马达连接支架及与马达对应表

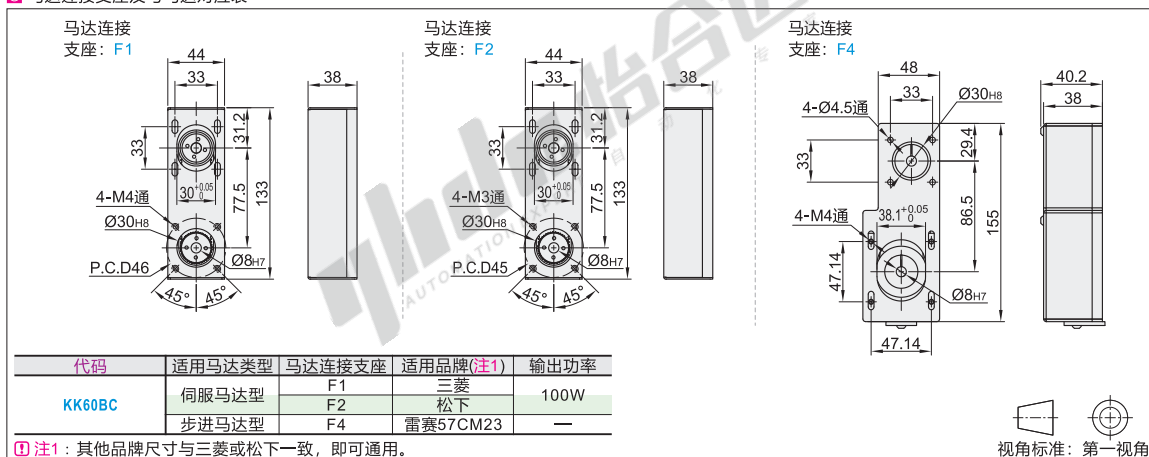

■ 极限开关/安装轨道尺寸

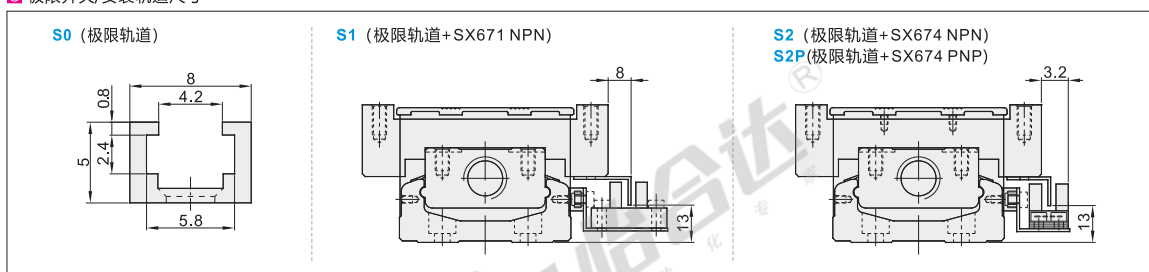

■ 精度等级


代码	轨道长度 L	反覆定位精度		定位精度		行走平行度		最大启动扭力(N·cm)	
		一般级	精密级	一般级	精密级	一般级	精密级	一般级	精密级
KK60BC	150				0.020		0.010	7	15
	200								
	300								
	400	±0.01	±0.003	—					
	500				0.025		0.015		
	600								

■ 容许负载

代码	导程	精度等级	基本额定负载(N)			
			滚珠丝杠 C(动)	滚珠丝杠 Co(静)	直线导轨 C(动)	直线导轨 Co(静)
KK60BC	5	一般级	3377	5625	13230	21462
		精密级	3744	6243		
	10	一般级	2107	3234		
		精密级	2410	3743		

■ 容许静力矩

代码	精度等级	容许静力矩					
		直线导轨		偏摆My(N·m)		滚动MR(N·m)	
		俯仰Mp(N·m)		单滑座		双滑座	
KK60BC	一般级	152		348		419	
	精密级	152		348		419	

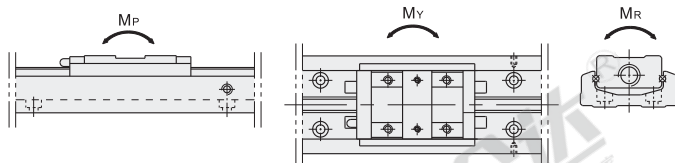

型号	规格	轨道长度 L	滑座数量	精度等级	马达 安装方式	马达连接 支架选择	极限开关/安装轨道选择
KK60BC	205	150	1(单滑座)	C(一般级)	BM(马达下装)	F1	不标识：(无)
	1210	200	2(双滑座)	P(精密级)	BB(马达右装)	F2	S0 (只有极限轨道)
	1205				BL(马达左装)		S1 (极限轨道+SX671 NPN)
	1210						

KK60BC—1205—L150—1—C—BR—F1—S1



优惠价	数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价	

交货期	8
-----	---