

支点用台阶螺丝


一字槽型/内六角孔型
头部切割型
标准型

代码				材质		硬度	表面处理
一字槽型	内六角孔型		头部切割型	国标	相当		
D ^{-0.01} _{-0.05}	D ^{-0.01} _{-0.05}	D _{g6}	D ^{-0.01} _{-0.05}				
Y-KCE01	Y-KCE04	—	—	45	S45C	—	发黑
—	—	—	Y-KCE09			40~45HRC	
Y-KCE03	Y-KCE06	Y-KCE08	—	0Cr18Ni9	SUS304	—	—



RoHS


一字槽型
Y-KCE01/03

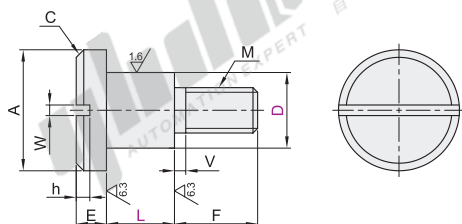


25/

D _{g6}	
4~6	-0.004 -0.012
8~10	-0.005 -0.014
12~15	-0.006 -0.017
L尺寸公差	
未淬火型	+0.15 +0.05
淬火型	+0.2 0

内六角孔型
Y-KCE04/06/08

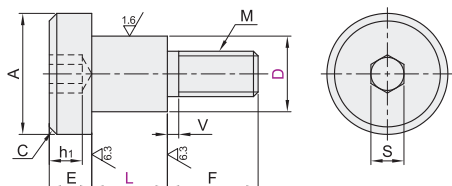

头部切割型
Y-KCE09

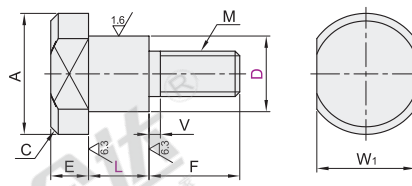

视角标准：第一视角

一字槽型

型号	L	A	E	M	F	V	W	h	C
代码	D	最小单位1							
Y-KCE01	4	6	2	2.6	4	0.8	0.8	1	0.5
Y-KCE03	5	8	2	3	6	1	0.8	1	0.5
	6	10	2.5	4	8	1.2	1.2	1.5	
	8	12	3	5	10	1.4	1.4	1.8	1
	10	16	4	6	12	1.5	1.5	2	
	12	18	5	8	12	1.5	1.5	2	

内六角孔型

型号	L	A	E	M	F	V	S	h ₁	C
代码	D	最小单位1							
(D公差 ^{-0.01} _{-0.05})	4	6	3.5	2.6	4	0.8	2	2	0.5
Y-KCE04	5	8	4	3	6	1	2.5	2.5	0.5
Y-KCE06	6	10	4	4	8	1.2	3	3	
(D公差 ⁰ ₀)	8	12	4.5	5	10	1.4	4	3.5	
Y-KCE08	10	16	5	6	12	1.5	5	4	1
	12	18	5	8	12	1.5	5	4	1


头部切割型

型号	L	A	E	M	F	V	C	W ₁
代码	D	最小单位1						
Y-KCE09	4	6	3.5	2.6	4	0.8	0.5	5
	5	8	4	3	6	1	0.5	7
	6	10	4	4	8	1.2	0.5	8
	8	12	4.5	5	10	1.4	1	10
	10	16	5	6	12	1.5	1	13
	12	18	5	8	12	1.5	1	14



可选加工

代码	技术说明
LD()	变更L尺寸最小单位 [选型方法] LD5.5 ① 最小单位0.1 ② LD=1.1~19.9 ③ LD=5.1~19.9(内六角孔型) ④ 选型时, 须将L变更为LD
FC()	变更螺纹长度 [选型方法] FC8 ① 最小单位1

代码	技术说明																													
PB	增加退刀槽																													
	 <table><tr><th>选型方法</th><th>PB</th></tr><tr><th>D</th><th>M</th><th>g</th><th>f</th></tr><tr><td>4</td><td>2.6</td><td>1</td><td>1.9</td></tr><tr><td>5</td><td>3</td><td>1</td><td>2.3</td></tr><tr><td>6</td><td>4</td><td>1.2</td><td>3.2</td></tr><tr><td>8</td><td>5</td><td>1.4</td><td>4</td></tr><tr><td>10</td><td>6</td><td>1.7</td><td>4.8</td></tr><tr><td>12</td><td>8</td><td>1.7</td><td>6.5</td></tr></table>	选型方法	PB	D	M	g	f	4	2.6	1	1.9	5	3	1	2.3	6	4	1.2	3.2	8	5	1.4	4	10	6	1.7	4.8	12	8	1.7
选型方法	PB																													
D	M	g	f																											
4	2.6	1	1.9																											
5	3	1	2.3																											
6	4	1.2	3.2																											
8	5	1.4	4																											
10	6	1.7	4.8																											
12	8	1.7	6.5																											

一字槽型

型号	L	A
代码	D	最小单位1
Y-KCE01	4	6
Y-KCE03	5	8
	6	10

Y-KCE03—D4—L14

可选加工

型号	L	可选加工代码
代码	D	
Y-KCE01	4	FC()
Y-KCE03	5	PB
	6	

Y-KCE03—D4—LD5.5



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



请按图示订货

定 支
位 柱
销 固
定 定
环 环