

圆形滑轨专用双轨滑块


代码	类型		材质	表面处理
IDE15	四滑块	圆形滑轨专用双轨滑块	ZDC	—

特点:

- 带四个混动滑块的完整平台;
- 平滑运行;
- 滑动膜可有效的吸收偏载和冲击;
- 导轨上合理的位置, 确保可靠性;
- 高性价比。

典型应用领域

- 农业机械;
- 家具;
- 车辆;
- 机器人;
- 医疗技术;
- 机床门;
- 建筑方面;
- 安全门;
- 包装工业;
- 控制面板等。

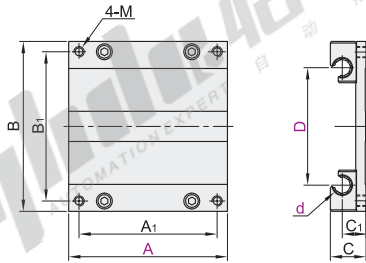

视角标准: 第一视角

型号	代码	d	D	A	A ₁	B	B ₁	C	C ₁	M	静态载荷					参考重量 (kg/pcs)	适用滑轨代码	
											Coy (N)	Coz (N)	Mox (Nm)	Moy (Nm)	Moz (Nm)			
IDE15	10	40	100	100	87	73	60					96	170	170	0.29	IDE87		
				150	137								290	290	0.34			
				200	187								410	410	0.40			
				100	87								170	170	0.34			
				150	137								290	290	0.42			
				200	187								410	410	0.50			
	16	58	150	100	87	104	86	33.5	21		M8	8400	4200	240	170		170	0.41
				150	137										290		290	0.54
				200	187										410		410	0.66
				100	82										270		270	0.71
				150	132										480		480	0.84
				200	182										690		690	0.97
20	82	200	150	132	134	116	42.5	24			12800	6400	525	670	670	1.20		
			200	182										990	990	1.30		
			250	232										1250	1250	1.50		
			250	232										1250	1250	1.50		



型号		
代码	d	A
IDE15	10	100
	16	150
	20	200

请按图示订货 IDE15—d10—D74—A150



优惠价	
数量	价格
1~9	100%
10~	另行报价

未税价(元)

交货期	
7	

滑动膜


代码	类型	材质
IDE27	滑动膜	工程塑料

特点:

- 免润滑;
- 耐腐蚀;
- 摩擦系数低;
- 免维护;
- 耐污垢;
- 轻质;
- 高耐磨损性;
- 高性价比。

技术参数:

- 适应温度: -50~90°C;
- 最佳摩擦系数配合的轴: 钢轴;
- 体电阻率: >10¹³/Ωcm;
- 吸水率: 1.3%重量;
- 允许表面静载: 35MP。

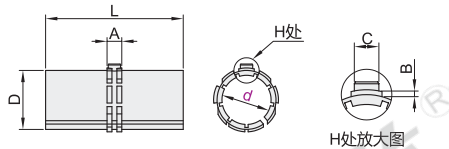

视角标准: 第一视角

型号	代码	d	D	L	A	B	C	静态载荷 (N)	参考重量 (kg/pcs)	适用重载型圆形滑轨
IDE27	10	12	28	3	0.8	2.5	3500	0.001	IDE24	
	12	14	31	3				0.002		
	16	18	35	3.5				0.003		
	20	23	44	3.5				0.005		
	25	28	57	5	0.009					
	30	34	67	4	0.017					
	40	44	79	6	0.026					
	50	55	99	7	1.3	6		0.049		



型号		
代码	d	A
IDE27	10	12
	12	14

请按图示订货 IDE27 — d12



优惠价	
数量	价格
1~9	100%
10~	另行报价

未税价(元)

交货期	
1	