


带座磁铁

树脂固定型/精密型

树脂固定型

代码	类型	磁铁座		磁铁		树脂环		耐热温度	磁极	
		材质	表面处理	材质	表面处理	材质	颜色		表面	反面
Y-TDE11	树脂固定型	钢	镀镍	钕铁硼	镀镍	POM	本色	80°C	N	S



RoHS



视角标准：第一视角

① 安装使用螺钉客户自行购买。

型号		d ₁	d ₂	H	吸引力N(kgf)
代码	D				
Y-TDE11	16	3.5	6.5	5.2	58.8(6)
	20	4.5	8.6	7.2	88.2(9)
	25	5.5	11	7.7	186.2(19)
	32			7.8	313.6(32)

① 吸引力为参考值！ ② 为保证吸引力不受影响，固定螺钉建议用不锈钢材质！



请按图示订货

型号	
代码	D
Y-TDE11	16
	20

Y-TDE11—D16



● 优惠价


数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价




交货期
7

精密型

代码	类型	磁铁座		磁铁		铜环	耐热温度	磁极	
		材质	表面处理	材质	表面处理	材质		表面	反面
Y-TDE13	精密型 平面型	SUM24L	镀镍	钕铁硼	镀镍	黄铜	80°C	N	S

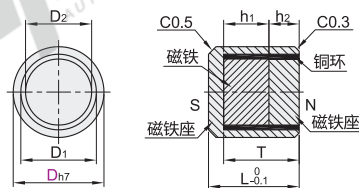

RoHS



视角标准：第一视角

型号		L	D ₁	D ₂	h ₁	h ₂	T	吸引力 N(kgf)	表面磁通密度 高斯(G)
代码	D _{h7}								
Y-TDE13	6	6	5	4	3	2	5	2.9(0.3)	680~750
	8		6	5				8.8(0.9)	750~820
	10		9	8				9.8(1.0)	1000~1500
	13	8	11	10	4	6		44.1(4.5)	1000~1500
	16		13	12				68.6(7.0)	1200~1800

① 吸引力、表面磁通密度是指磁铁单件的值（仅供参考）。



请按图示订货

型号	
代码	D
Y-TDE13	6
	8

Y-TDE13—D6



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
15