


滑块加长型·可互换



普通级 无间隙 $2\mu\text{m}\sim 0.01\text{c}$ /精密级 轻预压 $0.01\text{c}\sim 0.02\text{c}$

微型宽幅直线导轨



代码	类型	精度等级	滑块固定方式	滑块数量	导轨固定方式	材质	
						滑轨	滑块
IAM01	组件	普通级	上锁式	单滑块	上锁式	SUS440C	SUS440C
IAM02				双滑块			
IAM05				单滑块			
IAM06		精密级		双滑块			




H(9 12 14)

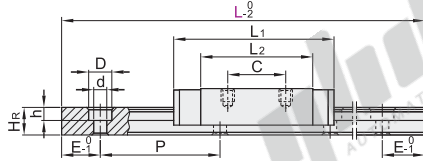

H(16)

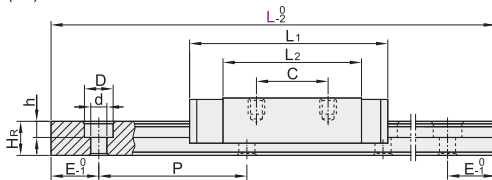

① 精度等级选型参照精度等级表。



① 静态容许力矩, $M_R/M_P/M_Y$ 的数值请参考下表。



型号		L	润滑系统	H1	F	滑块尺寸							
代码	H					W	B	B1	C	L1	L2	Gn	MxV
IAM01	9	50~290	注油孔	2	5.5	25	19	3	19	40.5	30.3	Ø1.5	M3x3
IAM02	12	60~290		3	6	30	23	3.5	24	50.5	37.9	Ø1.2	M3x4
IAM05	14	70~470		4	8	40	28	6	28	59	44.4	Ø3	M4x4.5
IAM06	16	80~670		4	9	60	45	7.5	35	73.8	56.8	Ø3	M4x4.5

① L尺寸的最小值由滑块长度与滑块数量而定。 ② 每个规格滑轨长度L最大可做到1000mm/条。

滑轨尺寸							基本额定负载(KN)			静态容许力矩(N·m)			重量	
WR	WB	Hr	D	h	d	P	固定螺钉	C(动)	C0(静)	MR	MP	MY	滑块(kg)	滑轨(kg/m)
14		5.2	6	3.2	3.5	30	M3x6	2.04	3.79	27.3	17.5	17.5	0.031	0.55
18	—	6.5	6	4.5	4.5	40	M3x8	3.48	5.93	54.8	34.22	34.22	0.048	0.95
24		8.5	8	4.5	4.5	40	M4x8	5.16	8.31	102.9	57.51	57.51	0.086	1.53
42	23	9.5	8	4.5	4.5	40	M4x10	9.01	13.49	300.5	123.9	123.9	0.174	2.9

■ N(安装孔数)/E(螺钉中心孔至端面距离)

H	L	N	E
最小单位1	(安装孔数)	(安装孔数)	
9	50~67	2	
	68~97	3	
	98~127	4	
	128~157	5	
	158~187	6	
	188~217	7	
	218~247	8	
	248~277	9	
	278~290	10	
	60~67	2	
12	68~97	3	
	98~127	4	
	128~157	5	
	158~187	6	
	188~217	7	
	218~247	8	
	248~277	9	
	278~290	10	
	70~89	2	
	90~129	3	
14	130~169	4	
	170~209	5	
	210~249	6	
	250~289	7	
	290~329	8	
	330~369	9	
	370~409	10	
	410~449	11	
	450~470	12	
	450~470	12	

■ N(安装孔数)/E(螺钉中心孔至端面距离)


H	L	N	E
最小单位1	(安装孔数)	(安装孔数)	
16	80~89	2	
	90~129	3	
	130~169	4	
	170~209	5	
	210~249	6	
	250~289	7	
	290~329	8	
	330~369	9	
	370~409	10	
	410~449	11	
16	450~489	12	
	490~529	13	
	530~569	14	
	570~609	15	
	610~649	16	
	650~670	17	
	650~670	17	
	650~670	17	
	650~670	17	
	650~670	17	

① P: 螺钉孔间距离

② E: 螺钉中心孔至端面距离

③ 精度基准

类型	尺寸精度(μm)	普通级	精密级
单组导轨	高度H的容许尺寸误差	±0.04	±0.02
	宽度F的容许尺寸误差	±0.025	±0.025
双滑块	高度H的相互误差	0.03	0.015
	宽度F的相互误差	0.02	0.02
多组导轨	多组导轨高度H的相互误差	0.07	0.04
单组/多组导轨	滑块C面对滑轨A面的行走平行度	请参阅行走精度表P1374	
	滑块D面对滑轨B面的行走平行度	请参阅行走精度表P1374	



请按图订货



未税价(元)



① 精密(1~29pcs)

代码	H	L
IAM01	9	50~290
IAM02	12	60~290
IAM05	14	70~470

IAM01 — H12 — L200

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



① 精密(1~29pcs)