




| 代码    | 类型     | 压力范围                   |
|-------|--------|------------------------|
| WEW01 | 普通开关量  | 低压用 -101.3Kpa~101.3Kpa |
| WEW02 | 普通开关量  | 高压用 -101.3Kpa~1.0Mpa   |
| WEW11 | 带模拟输出量 | 低压用 -101.3Kpa~101.3Kpa |
| WEW12 | 带模拟输出量 | 高压用 -101.3Kpa~1.0Mpa   |
| WEW21 | 带485通讯 | 低压用 -101.3Kpa~101.3Kpa |
| WEW22 | 带485通讯 | 高压用 -101.3Kpa~1.0Mpa   |




普通开关量  
WEW01/02

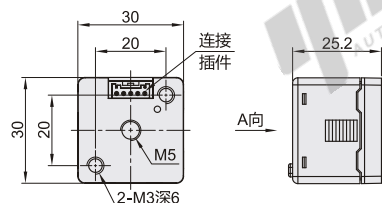


带模拟输出量 WEW11/12  
带485通讯 WEW21/22

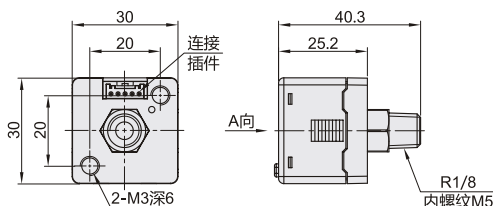


安装附件: KHR

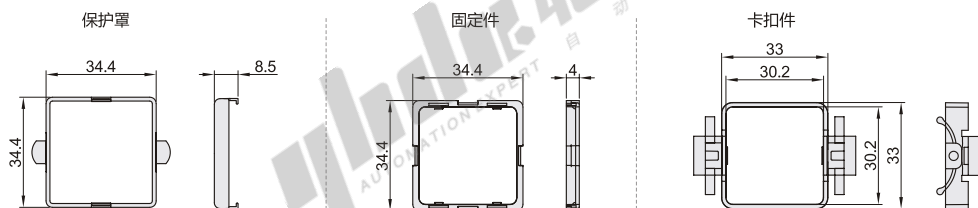

安装附件: KX

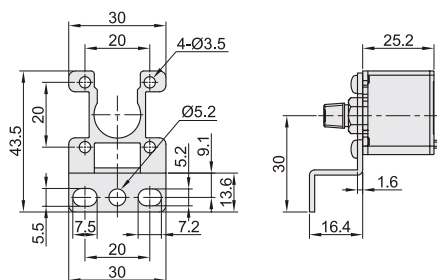

安装附件: KY

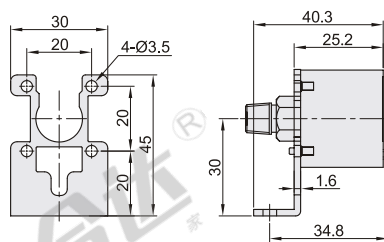

视角标准: 第一视角

| 型号    | 输出形式       | 安装附件                                                   |
|-------|------------|--------------------------------------------------------|
| 代码    |            |                                                        |
| WEW01 | N(NPN输出2点) | 无指定(无附件)<br>KHR(带面板)<br>KX(带螺钉安装Z型部件)<br>KY(带螺钉安装L型部件) |
| WEW02 |            |                                                        |
| WEW11 |            |                                                        |
| WEW12 |            |                                                        |
| WEW21 |            |                                                        |
| WEW22 |            |                                                        |



请按图示订货

| 型号         | 输出形式 | 安装附件       |
|------------|------|------------|
| 代码         |      |            |
| WEW01      | N    | 无指定 KHR KX |
| WEW02      | N    | 无指定 KHR KX |
| WEW01-N    |      |            |
| WEW01-N-KX |      |            |



未税价(元)

|       |    |      |      |
|-------|----|------|------|
| ● 优惠价 | 数量 | 1~9  | 10~  |
|       | 价格 | 100% | 另行报价 |



|     |   |
|-----|---|
| 交货期 | 3 |
|-----|---|

# 标准型 数字压力开关

◀ 低压用/高压用

| 代码       | WEW01<br>(低压型)                                               | WEW02<br>(高压型)  | WEW11<br>(低压型)                                                               | WEW12<br>(高压型)  | WEW21<br>(低压型)                            | WEW22<br>(高压型)  |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|
| 额定压力范围   | -101.3~101.3KPa                                              | -101.1~1.000MPa | -101.3~101.3KPa                                                              | -101.1~1.000MPa | -101.3~101.3KPa                           | -101.1~1.000MPa |
| 设定压力范围   | -101.0~101.0KPa                                              | -0.100~1.000MPa | -101.0~101.0KPa                                                              | -0.100~1.000MPa | -101.0~101.0KPa                           | -0.100~1.000MPa |
| 最大耐压力    | 500KPa                                                       | 1.5MPa          | 500KPa                                                                       | 1.5MPa          | 500KPa                                    | 1.5MPa          |
| 适用气体     | 非腐蚀性气体, 不可燃性气体, 符合ISO 8573-1:2010 (7:4:4)                    |                 |                                                                              |                 |                                           |                 |
| 电源电压     | 12~24V DC±10%                                                |                 |                                                                              |                 |                                           |                 |
| 消耗电流     | 45mA以下 (无负载)                                                 |                 |                                                                              |                 |                                           |                 |
| 比较输出     | NPN集电开路输出<br>最大负载电流: 100mA<br>最大供应电压: 30V DC<br>内部压降: 1.5V以下 |                 |                                                                              |                 |                                           |                 |
| 电压型模拟量输出 | 无                                                            |                 | 输出电压: 1~5V±2.5% F.S.<br>线性: ±1% F.S.<br>输出阻抗: 约1KΩ                           |                 | 无                                         |                 |
| 电流型模拟量   | 无                                                            |                 | 输出电流: 4~20mA±2.5% F.S.<br>线性: ±1% F.S.<br>负载电阻: 最小50Ω<br>最大300Ω@12V;600Ω@24V |                 | 无                                         |                 |
| MODBUS功能 | 无                                                            |                 | 无                                                                            |                 | 有                                         |                 |
| 显示精度     | ±1%F.S.<br>±1digits(使用温度25±10℃)                              |                 |                                                                              |                 |                                           |                 |
| 重复精度     | ±0.2%F.S. ±2digits                                           |                 |                                                                              |                 |                                           |                 |
| 反应时间     | 2.0ms,50ms,100ms,<br>250ms,500ms,2000ms可选                    |                 | 1ms<br>2.0ms,50ms,100ms,<br>250ms,500ms,2000ms可选                             |                 | 2.0ms,50ms,100ms,<br>250ms,500ms,2000ms可选 |                 |
| 显示       | 3色 (红, 橙, 黄绿) 显示 (取样率: 4次/秒)                                 |                 |                                                                              |                 |                                           |                 |
| 温度特征     | 1%F.S.以内, 比较参考温度25℃ (0~50℃适用范围)                              |                 |                                                                              |                 |                                           |                 |
| 使用环境     | (0~50℃)不结露, 不结冰: 35~85%RH(无水露)                               |                 |                                                                              |                 |                                           |                 |
| 接管口径     | 内螺纹M5                                                        |                 | R1/8+内螺纹M5                                                                   |                 | R1/8+内螺纹M5                                |                 |

## 485通讯系列

- 标准RS485通讯协议, 调试简单;
- 最多支持32台联通, 轻松实现工业互联网。

