

代码	类型	材质		表面处理
		①③⑥	④	①③④⑥

- LEB45** 固定侧·带缓冲块型 S45C SUJ2 发黑
- ① ② ③ ⑦ ⑧ 为一体，请勿拆解，否则将影响精度。
 ② 轴承已经封入适量锂皂基抗极压润滑脂。
 ③ 使用经预压调整后的JIS 5级的角接触球轴承，最适用于高精度、高速旋转用途。
 ⑧ 聚氨酯缓冲块已粘接在轴承固定座本体上。

构成零件


编号	零件名称	数量
①	轴承座本体	1
②	角接触球轴承 5级	1对
③	轴承盖	1
④	间隔环	2
⑤	内六角紧定螺钉(附铜片)	2
⑥	支座用螺母	1
⑦	油封	2
⑧	聚氨酯缓冲块	1




RoHS10

滚珠丝杠
花键
E4


d10~15

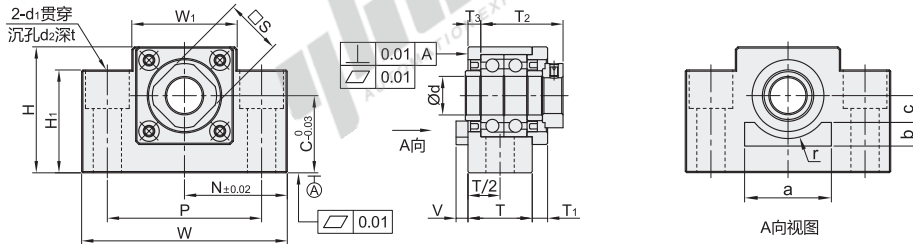


d20

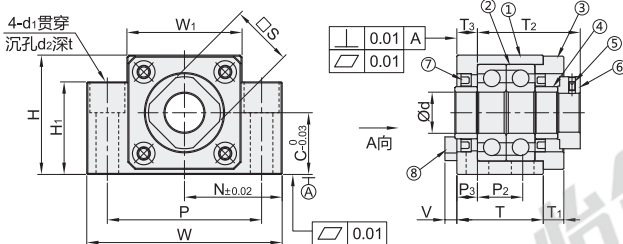

d25

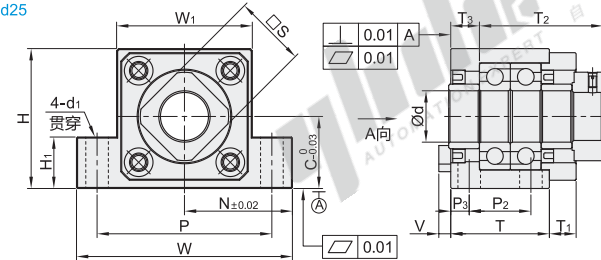

建议轴端加工尺寸

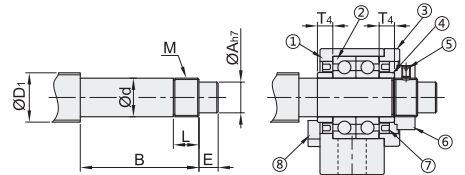

视角标准：第一视角

型号	规格	Ød	T	T ₁	T ₂	T ₃	W	H	C	W ₁	H ₁	P	N	P ₂	P ₃	Ød ₁	Ød ₂	t	S	油封 适用轴径
LEB45	1022	10	24	6	29.5	6	70	40	22	36	32	52	35	—	—	9	14	11	16	14.4
	10S							43	25		35									11.8
	10							41	23		33									14.4
	1223	12	—	6	—	—	—	43	25	35	35	—	—	—	—	—	—	—	19	15.4
	12							46	26		36									—
	1526							48	28		38									—
	1528	15	25	—	36	5	80	50	30	40	40	60	40	75	47.5	22	10	11	17	19.4
	15							50	30		40									—
	20*							56	45		45									30
	25	25	48	13	60	14	105	68	35	66	25	85	52.5	30	9	—	—	—	35	25.4

型号	规格	缓冲块尺寸					建议轴端加工尺寸					公称螺纹			间隔环长度	
代码	规格	a	b	c	r	V	搭配丝杠轴径 ØD ₁	轴端部外径 Ød	轴端部加工尺寸 ØA	B	E	M	L	T ₄		
LEB45	1022	34	10	6	12	10	12/14/15	10 ^{+0.005} _{-0.012}	8	36	15	M10×1.0	11	5.5		
	10S						14/15/16	12 ^{+0.005} _{-0.012}	10							
	1223						18/20	15 ^{+0.005} _{-0.014}	12	51	20	M15×1.0	13	10		
	1526	46	12	7	15.5	—	25/28/30	20 ^{+0.005} _{-0.012}	17	63	25	M20×1.0	17	11		
	1528	50	15	10	18	—	30/32/36	25 ^{+0.005} _{-0.012}	22	75	18	M25×1.5	22	15		
	20*	60	19	—	25	—										
	25	60	19	—	25	—										

① 带*规格与对应丝杠组合使用时，滚珠丝杠的螺帽可能会接触底面，设计时请充分注意。



请按图示订货

型号	规格	Ød
LEB45	10S	10

LEB45-10



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

7