


带座轴承

T型·双轴承


低发尘用深沟球轴承

代码	类型		材质		表面处理
			轴承	轴承座	轴承座
BFD24	T型	T·h选择型	不锈钢	A6061	喷细砂本色阳极氧化
BFD34		T选择h指定型			

① 轴承内部封入低尘润滑脂。



轴承精度：GB/T 307.1 0 级
相当于：JIS B 1514 0 级

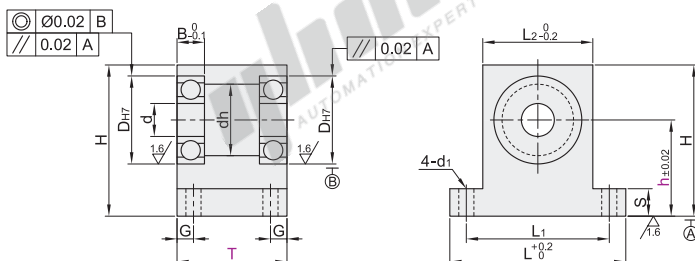

视角标准：第一视角

型号		T	h		d	D _{H7}	dh	B	H	L	L ₁	L ₂	G	S	d ₁				
代码	轴承型号		高度选择型	高度指定型 最小单位0.5															
T·h选择型 BFD24	606ZZ	25 35	20 25 30	15~30	6	17	$+0.018_0$	13	6	h+12.8	47	35	23						
	626ZZ					19		15	h+13.8	49	37	25							
	608ZZ				8	22		18	7	h+14.8	53	41	29						
	628ZZ					24		20	8	h+15.8	56	44	32						
	6900ZZ	25 40	20 30 40	15~40	10	22	$+0.021_0$	19	6	h+14.8	53	41	29	6	9.8	5.5			
	6000ZZ					26		22	8	h+16.8	58	46	34						
	6200ZZ				12	30		24	9	h+18.8	62	50	38						
	6901ZZ					24		21	6	h+15.8	56	44	32						
	T选择h指定型 BFD34	6001ZZ	25 40	20 30 40	20~40	12	28		24	8	h+17.8	60	48	36					
		6201ZZ					32	$+0.025_0$	26	10	h+19.8	64	52	40					
6902ZZ		25 50	20~50	25~50	15	28	$+0.021_0$	25	7	h+17.8	60	48	36						
6002ZZ						32	$+0.025_0$	28	9	h+19.8	68	54	40						
6202ZZ			30 40 50		17	35	$+0.025_0$	29	11	h+21.8	72	58	44						
6903ZZ						30	$+0.021_0$	27	7	h+18.8	64	52	38	7	14.8	6.5			
6003ZZ		30 50			20	35		31	10	h+21.8	70	56	43						
6203ZZ			40				12	h+23.8	76	62	49								
6904ZZ			20		37	$+0.025_0$	34	9	h+22.8	73	59	45							
6004ZZ		40 50 60		30~60		42		36	12	h+24.8	82	66	50	8		9			
6204ZZ	45 50					47		40	14	h+27.8	88	72	56						



请按图示订货

型号		T	h	
代码	轴承型号		高度选择型	高度指定型 最小单位0.5
BFD24	606ZZ	25 35	20 25 30	15~30
	626ZZ			

BFD24—606ZZ—T25—h20

④ 可选加工

型号		T	h		可选加工代码
代码	轴承型号		高度选择型	高度指定型 最小单位0.5	
BFD24	606ZZ	25 35	20 25 30	15~30	KC ④
	626ZZ				

BFD24—606ZZ—T25—h20—NA



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

7



可选加工

可选加工	增加两侧倒角	增加倒角C2	不装配轴承
代码	KK	KC	NA
技术说明	选型方法 KK d KK 6~8 5 10~20 10	选型方法 KC C2	选型方法 NA 不装配轴承 (附带出货)
	④ 仅适用于高度h指定型 BFD34		