

# 光电传感器


## 漫反射式

通用扁平型 检测距离2.5~8mm


| 代码    | 类型  | 检测方式 |
|-------|-----|------|
| ZKJ44 | 扁平型 | 漫反射式 |

① 切断电源后，可能会发生输出脉冲，所以请先切断负载或者负载线的电源。


规格：410

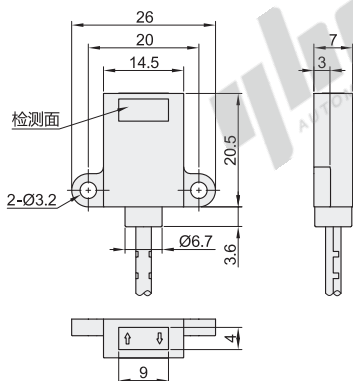

规格：412

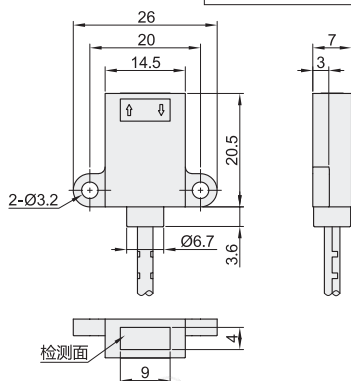

接线图



视角标准：第一视角

| 型号    |     | 输出功能   | 输出方式  | 线长             | 检测面 | 检测距离(mm) | 光源           |
|-------|-----|--------|-------|----------------|-----|----------|--------------|
| 代码    | 规格  | N(NPN) | O(常开) | 无指定(2米)        | 上面  | 2.5~8    | 红色LED(880nm) |
| ZKJ44 | 412 |        | C(常闭) | 3(3米)<br>5(5米) | 前面  |          |              |

| 型号        | 输出功能   | 输出方式           | 线长               |
|-----------|--------|----------------|------------------|
| 代码 规格     |        |                |                  |
| ZKJ44 410 | N(NPN) | O(常开)<br>C(常闭) | 无指定(2米)<br>3(3米) |

请按图示订货

ZKJ44—410—N—O

性能参数表

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 检测方式  | 漫反射式            |
| 灵敏性调节 | 无               |
| 工作电压  | 12~24V DC       |
| 消耗电流  | ≤25mA           |
| 电路保护  | 反极性保护、浪涌保护      |
| 反应时间  | ≤1ms            |
| 指示灯   | 红色LED           |
| 防护等级  | IP50            |
| 环境温度  | -10~+55℃ (无冻结)  |
| 环境湿度  | 45~85%RH (无凝结)  |
| 环境光度  | 白炽灯：受光面≤3500Lux |
| 外壳材质  | PC              |
| 电缆    | 3芯 电缆           |