

护线套

导轨安装型/螺钉安装型 电缆梳理板


固定零件

导轨安装型

代码	类型	材质	阻燃等级	使用温度(静态)
ZIL98	导轨安装型	PA	UL94-V0	-40°C ~ 140°C

- 特点：无卤、无硅。
- 用扎带固定电缆即可。

CE

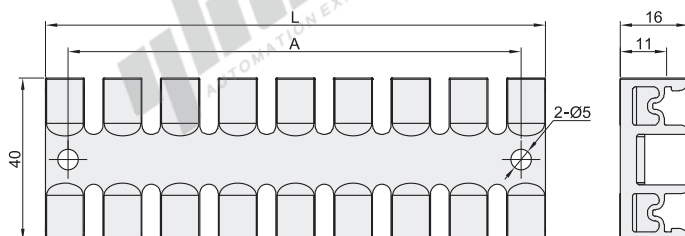

视角标准：第一视角

型号		L	A	锯齿数量
代码	规格			
ZIL98	140	139.5	128.1	9



请按图示订货

型号	
代码	规格
ZIL98	140



ZIL98—140

螺钉安装型

代码	类型	材质	阻燃等级	使用温度(静态)
ZIL99	螺钉安装型	尼龙	UL94-V0	-40°C ~ 140°C

- 特点：无卤、无硅。
- 用扎带固定电缆即可。

CE

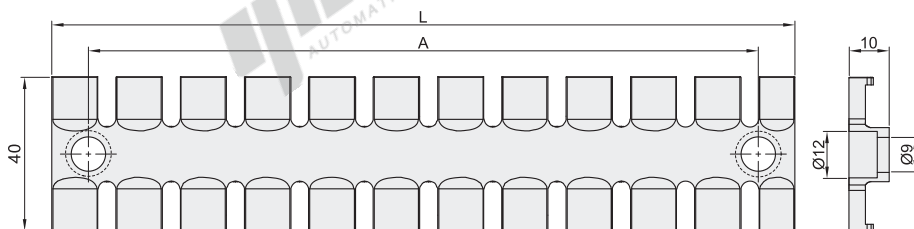

视角标准：第一视角

型号		L	A	锯齿数量
代码	规格			
ZIL99	180	180	157	12



请按图示订货

型号	
代码	规格
ZIL99	180

ZIL99—180