

定位销


带肩型/无肩型 · 止动螺丝固定 焊接夹具用·炮弹形

带肩型		无肩型		类型	材质		硬度	表面处理
圆型	多棱型	圆型	多棱型		国标	相当		
YKD01	YKD11	YKD21	YKD31	止动螺丝固定	GCr15	SUJ2	淬火硬度50~55HRC	发黑
YKD02	YKD12	YKD22	YKD32					
YKD03	YKD13	YKD23	YKD33					


特点：导入部呈R形，因此可顺畅地拔插工件。无导入侧P尺寸部的研磨退刀槽，不易导致折损。




带肩型

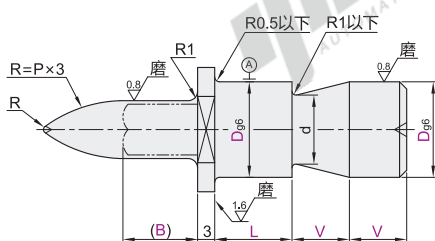


圆型
YKD01/02/03




多棱型
YKD11/12/13

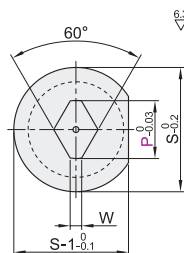


无肩型

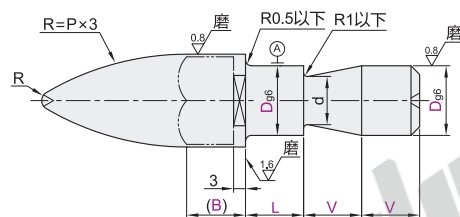

圆型
YKD21/22/23



多棱型
YKD31/32/33



① 工艺孔加工条件：R≥3。(工艺孔详细尺寸见产品简介)

视角标准：第一视角

带肩型

型号	最小单位0.1	最小单位1	最小单位1	V	d	S	R
代码	Dg6	P	B(B≤4×P)	L(L≥B/5)			
圆型 多棱型 YKD01 YKD11 YKD02 YKD12 YKD03 YKD13	6	3.0~7.0	5~28	5~15	6 8	4 9	1
	8	3.0~9.0	5~30	5~20		5 11	
	10	4.0~11.0	5~40			7 13	
	12	6.0~13.0	5~50	10~25	6 8 10	9 15	
	16	10.0~17.0				13 19	2

W尺寸

P	W
3.0~4.9	1
5.0~8.9	2
9.0~11.9	3
12.0~13.9	4
14.0~17.0	5

适用定位销止动螺丝

V	止动螺丝
6	M5
8	M6
10	M8

无肩型

型号	最小单位0.1	最小单位1	最小单位1	V	d	R	W
代码	Dg6	P	B	L			
圆型 多棱型 YKD21 YKD31 YKD22 YKD32 YKD23 YKD33	6	8.0~12.0		5~15	6 8	4	3
	8	10.0~16.0		5~20		5 2	3.5
	10	12.0~20.0	5~30			7	4
	12	14.0~25.0		10~25	6 8 10	9	6
	16	18.0~32.0				13 3	8
	20	22.0~35.0				17	9



可选加工

代码	技术说明
KC	变更止转位置 [选型方法] KC 设置基准位为0°， 在成90°的位置加工 单面止转 ① 圆型不适用
TC()	增加扳手槽 [选型方法] TC12 ① 最小单位1 ② 带肩型：TC>D, TC>P, TC<S 无肩型：D≤TC≤P-2 ③ 无标准的止转部位

定位销
夹具用
衬套

A6

无肩型

型号	最小单位0.1	最小单位1	最小单位1	V
代码	Dg6	P	B	L
YKD21	6	8.0~12.0	5~30	5~15
YKD22	8	10.0~16.0	5~30	5~20

可选加工

型号	最小单位0.1	最小单位1	最小单位1	V	可选加工 代码
代码	Dg6	P	B	L	
YKD21	6	8.0~12.0	5~30	5~15	6 8 KC TC()
YKD22	8	10.0~16.0	5~30	5~20	6 8 KC TC()

请按图示订货

YKD21 - D8 - P12 - B20 - L8 - V6

YKD21 - D8 - P16 - B20 - L8 - V6 - TC12



优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



交货期

5

① 无表面处理



交货期

6

① 有表面处理