




拖链

代码	类型	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
VBP61	30系列拖链	内外径打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20℃~80℃	UL94-HB	接头
VBP62			全封闭式						

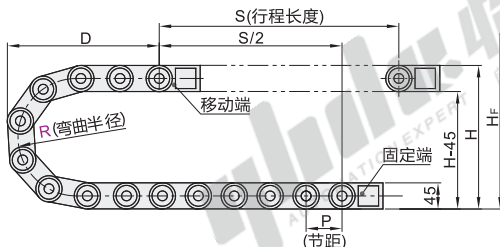

- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量

每米链接数22



- 架空长度
- FLg=直线架空长度
- FLb=安全塌腰架空长度





每米链接数22

型号	弯曲半径R	链节数N	接头	安装尺寸	实际安装高度Hf	外宽E	节距P	最大电缆直径	最大架空长度(m)	最大允许行程(m)	最大允许垂直悬挂(m)	重量(kg/m)
代码	内宽F			H D K								VBP61 VBP62
VBP61	38	(55)	VEP61-F38	155 125 290	195	60						≈1.01 ≈1.15
		75		195 145 350	235							
		100		245 170 430	285							
		125		295 195 510	335							
		150		345 220 590	385							
		(55)		155 125 290	195							
	50	75	VEP61-F50	195 145 350	235	72						≈1.13 ≈1.26
		100		245 170 430	285							
		125		295 195 510	335							
		150		345 220 590	385							
		(55)		155 125 290	195							
		75		195 145 350	235							
VBP62	60	100	VEP61-F60	245 170 430	285	82	46	27	1.5	40	20	≈1.25 ≈1.4
		125		295 195 510	335							
		150		345 220 590	385							
		(55)		155 125 290	195							
		75		195 145 350	235							
		100		245 170 430	285							
	75	125	VEP61-F75	295 195 510	335	97						≈1.36 ≈1.68
		150		345 220 590	385							
		(55)		155 125 290	195							
		75		195 145 350	235							
		100		245 170 430	285							
		125		295 195 510	335							
VBP61	103	55	VEP61-F103	155 125 290	195	125						≈1.52 —
		75		195 145 350	235							
		100		245 170 430	285							
		125		295 195 510	335							

① VBP62无()内规格。

接头

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VEP61	加强型30系列拖链用	工程塑料	黑色	-20℃~80℃	UL94-HB

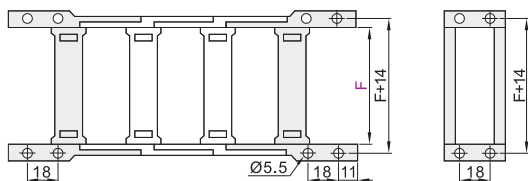

型号	内宽F
VBP61	38
	50
	60
	75
	103

拖链(含接头拖链型号)



型号	弯曲半径R	链节数N
代码	内宽F	半径R
(VBP61)	38	55
(VBP62)	50	75
(VBP63)	60	100

VBP61—F38—R75—N20


分隔片

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	适用拖链代码
VGP61	加强型	工程塑料	黑色	-20℃~80℃	UL94-HB	VBP61
VGP62	30系列拖链用					VBP62

VGP61



VGP62



接头(单买接头型号)

型号	内宽F
代码	半径R
(VEP61)	38
(VEP62)	50

VEP61—F38 VGP61

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



交货期
3