

滚轮

配管型/带轴配管型


直柱形 无衬层

配管型


代码	类型	材质	表面处理	硬度
QAL01	衬套压紧型	芯材 A5052	本色阳极氧化	
QAP01	带紧定螺钉型	A5052	本色阳极氧化	
QAP21		钢	无电解镀镍	
QAP41		SUS304		



衬套压紧型
QAL01



带紧定螺钉型
QAP01/21/41

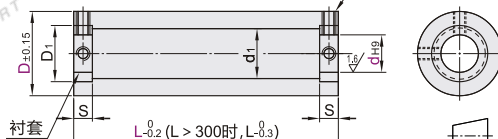

32°

视角标准：第一视角

① *此衬套材质为铝合金，非无油衬套。

型号	代码	D	dH9	L	d1	QAL01 A5052	QAP01 A5052	QAP21 钢	QAP41 SUS304	D1	S	M
衬套压紧型 QAL01	30	8	50	15	14.8	15.5	17.8	22				M4
			10	80								
			12	100								
			15	150	17	16.8	22.5	21.8	33	10		
带紧定螺钉型 QAP01 QAP21 QAP41	40	20	200	22	21.8							
			250	27	26.8	29.8	27.8	40				M5
			300	32	31.8				45			M6
			350	41	40.8				55	15	M8	
	50	25	400									
	60	25	450									
	80	30	500									



型号	代码	D	d	L
QAP01	QAP21	8	100	150

请按图示订货



数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)




7

带轴配管型


代码	类型	材质	表面处理
QAP11	标准型	钢	无电解镀镍
QAP12	两端内螺纹型		
QAP13	两端挡圈槽型		

① 由于采用热压装配，故端部变为褐色。


标准型
QAP11

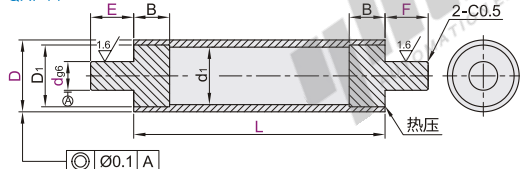

两端内螺纹型
QAP12

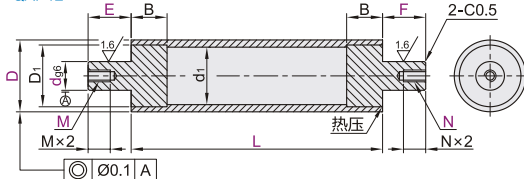

两端挡圈槽型
QAP13

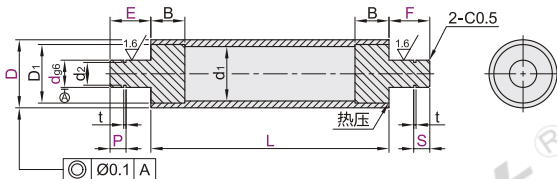

视角标准：第一视角

型号	代码	D	dH9	L	E·F	M·N	P	S	d1	D1	B	t	d2	适用挡圈 (仅QAP13)
标准型 QAP11	50	15	100~800	5~45	5 6				40	43	25	1.15	14.3	TBP02-15
			20	5~60	5 6 8 10 12								19	TBP02-20
			25	5~75	5 6 8 10 12 16							1.35	23.9	TBP02-25
			30	5~90	5 6 8 10 12								19	TBP02-30
两端内螺纹型 QAP12	60	25	100~800	5~75	5 6 8 10 12 16		5≤P<E-5	5≤S<F-5	49.5	53	30	+0.14 0	23.9	TBP02-25
			20	5~90	8 10 12 16 20							1.65	28.6	TBP02-30
			25	5~75	5 6 8 10 12 16							1.35	23.9	TBP02-25
			30	5~90	8 10 12 16 20							1.65	28.6	TBP02-30
两端挡圈槽型 QAP13	80	30		5~100	8 10 12 16 20 24				68.6	72	40		33	TBP02-30
														TBP02-35

标准型

型号	代码	D	d	L	E·F	M·N	P	S
QAP11	50	15	100~800	5~45	5 6			

QAP11—D50—d15—L300—E15—F11

两端挡圈槽型

型号	代码	D	d	L	E·F	M·N	P	S
QAP13	50	15	100~800	5~60	5 6 8			

QAP13—D50—d15—L300—E15—F12—P6—S6

两端内螺纹型

型号	代码	D	d	L	E·F	M·N	P	S
QAP12	50	15	100~800	5~45	5 6			

QAP12—D50—d15—L300—E15—F11—M6—N6



数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



7