





代码	类型	液位数量	安装方式	材质
ZJL87	浮球位置	单点液位	法兰安装	SUS304
ZJL88	指定型	双点液位		
ZJL89		四点液位		





单点液位
ZJL87

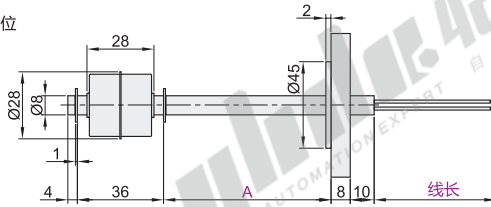

双点液位
ZJL88

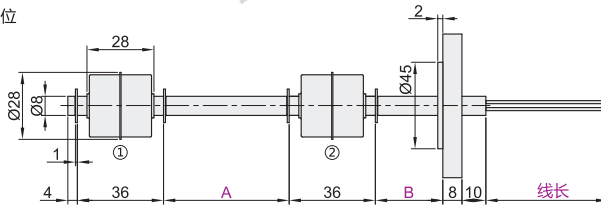

四点液位
ZJL89

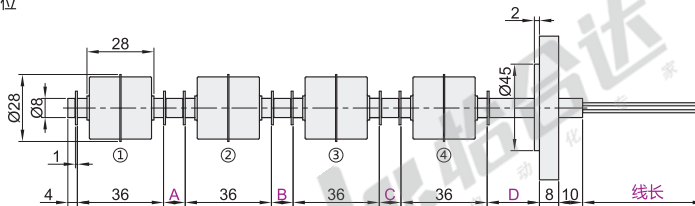

视角标准：第一视角

接线图

单点液位
ZJL87

内部 电路	白色	公共线
	白色	报警器输出

① 两根线不区分公共线与输出线。

双点液位
ZJL88

内部 电路	黑色	公共线
	黑红色	报警器输出 (①号浮球)
	黑蓝色	报警器输出 (②号浮球)

四点液位
ZJL89

内部 电路	黑色	公共线
	黑红色	报警器输出 (①号浮球)
	黑蓝色	报警器输出 (②号浮球)
	黑白色	报警器输出 (③号浮球)
	黑黄色	报警器输出 (④号浮球)

型号 代码	A (最小单位5)	B (最小单位5)	C (最小单位5)	D (最小单位5)	开关形式	线长 (m)	导线规格	标配件
ZJL87	10~100	—	—	—	O(常开)	1 8	白色编织线	1个密封圈、 1个螺母
ZJL88	15~100	10~100	—	—	C(常闭)	3 12	铁氟龙线	
ZJL89	15~100	15~100	15~100	10~100		5 15		



型号 代码	A (最小单位5)	B (最小单位5)	C (最小单位5)	D (最小单位5)	开关形式	线长 (m)
ZJL88	15~100	10~100	—	—	O(常开)	1 3 5 8
ZJL89	15~100	15~100	15~100	10~100	C(常闭)	

ZJL89—A20—B30—C40—D50—C—3

技术参数

使用介质	水、油、非腐蚀性液体
接点功率	10W/50W
工作电压	24VDC/220VAC
耐久性能	10万次
工作温度	-40~100°C(未结冰)
工作湿度	95%RH
最大接触电阻	100mΩ
最大开关电流	1.5A
最大工作频率	500Hz

