





| 代码         | 类型         | 对焦方式 | 防护等级 |
|------------|------------|------|------|
| R3138MG010 | 3000系列 标准型 | 定焦   | IP65 |

#### 产品特点:

- 算法性能卓越，可有效应对使用过程中存在的条码脏污、缺损、低对比度的情况；
- 内嵌读码算法，识别率高，速度快；
- 可支持高效读取DM-12&DM-14等二维码；
- 内嵌航空插头，IO接口丰富；
- 5路指示灯用于调试和功能显示；
- 优越的光源设计，确保补光均匀。

#### 读码器含配套线缆。

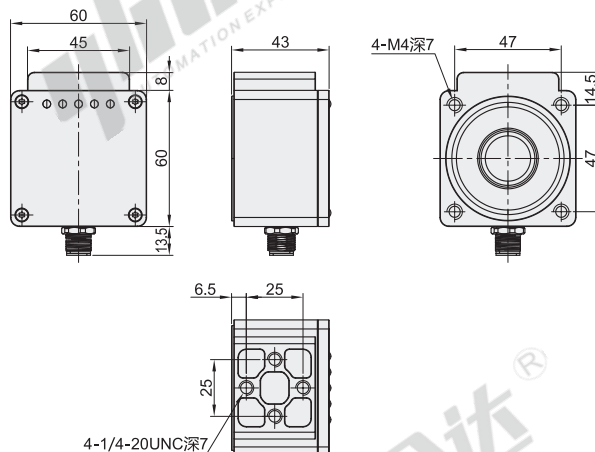

| 型号         | 像素(万)       | 通讯方式      | 辅助光源 | 线缆及配件说明  |
|------------|-------------|-----------|------|----------|
| R3138MG010 | 30(640×540) | RS485，以太网 | 白光   | 含12pin线缆 |

#### 技术参数

|      |          |                                     |
|------|----------|-------------------------------------|
| 基本参数 | 最大帧率     | 120fps                              |
|      | Sensor类型 | 1/4 " CMOS                          |
|      | 快门方式     | Global                              |
|      | 像元       | 5.4μm×5.4μm                         |
|      | 黑白/彩色    | Mono                                |
|      | 镜头接口     | M12                                 |
|      | 触发方式     | 单帧触发/软件触发/自由运行                      |
|      | 配套软件     | SVStudio                            |
| 性能参数 | 认证       | CE, FCC, KC                         |
|      | 功能       | DM-12&DM-14, DM4×4阵列码               |
|      | 镜头焦距     | 3.37mm                              |
|      | 工作距离     | 100mm                               |
|      | 视野范围     | 110mm×93mm                          |
|      | 最大读取速度   | 125个打码/秒                            |
|      | 最大运行速度   | 3m/s                                |
|      | 景深       | ±20mm                               |
| 接口参数 | 角精度      | 0.1°                                |
|      | 位移精度     | 0.1mm                               |
|      | 连接器      | 1个工业级M12连接器，分别是以太网、GPIO接口           |
|      | 网络接口     | 百兆以太网                               |
|      | GPIO接口   | 1路隔离输入、1路隔离输出、1路半双工485通讯            |
|      | 通讯方式     | RS485，以太网                           |
|      | 通讯协议     | SDK, Serial, TCP Serve, TCP Client  |
|      | LED指示灯   | 电源、网络、触发、状态                         |
| 电源   | 供电方式     | DC24V±10%                           |
|      | 功耗       | 补光灯关闭：<3.5W@24VDC；补光灯常亮：<7.5W@24VDC |
| 环境   | 工作温度     | -20℃~50℃                            |
|      | 工作湿度     | 20%~95%，无冷凝                         |
|      | 储存温度     | -30℃~80℃                            |
| 重量   |          | 350g                                |



请按图示订货

型号  
R3138MG010



未税价(元)

● 优惠价  
数量 1~5 6~  
价格 100% 另行报价



交货期  
8