

柔性定位器


圆锥套/圆柱套/圆锥凸轮套

代码	类型	材质		表面处理		附件
		本体	套子	本体	套子	
HCD11	圆锥套	SCM440	SCM440	发黑(淬火回火)	盐浴软氮化处理	内六角螺栓 4pcs
HCD12	圆柱套		—	—	—	
HCD13	圆锥凸轮套	—	—	盐浴软氮化处理	—	




注意：圆锥销与圆锥套配合使用，且销与套需要单独购买。


圆锥套
HCD11





圆柱套
HCD12





圆锥凸轮套
HCD13



安装孔尺寸



加工精度

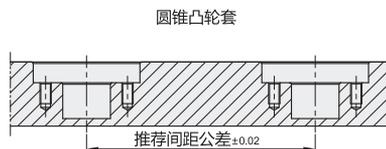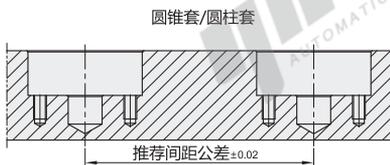

视角标准：第一视角

圆锥套/圆柱套

代码	规格	D	H	H ₁	d	P.C.D	M	顶起力(N)	安装孔尺寸					重复定位精度	配套销型号
									D _{1H7}	D ₂	H _{2±0.05}	H ₃	N		
圆锥套 HCD11	38	38	15	10	4.5	30	M5	300	38	13	15.5	23	M4	±0.01	HCD01/03-18
	45	45	19	14		37	M6	450	45	16	19.5	28			HCD01/03-22
	55	55	24	18		5.5	45	M6	680	55	20	24.5			34
圆柱套 HCD12	38	38	15	10	4.5	30	M5	—	38	13	15.5	23	M4	±0.01	HCD02/04-18
	45	45	19	14		37	M6	—	45	16	19.5	28			HCD02/04-22
	55	55	24	18		5.5	45	M6	—	55	20	24.5			34

顶起力是指单个圆锥销套本体内置弹簧顶起可动式圆锥套的力量。

圆锥凸轮套

代码	规格	D	H	D ₃	H ₁	H ₄	安装孔尺寸					重复定位精度	配套销型号
							D _{1H7}	H _{2±0.05}	D ₂	H ₃	N		
HCD13	28	28	5.5	12.5	8	3.5	28	6	13.5	15	M3	±0.01	HCD05-16
	32	32	6.5	17	10		32	7	18	18			HCD05/07/08-25

请按图示订货

型号
代码 规格
HCD11 45
HCD11—38

未税价(元)

● 优惠价
数量 1~5 6~
价格 100% 另行报价

交货期
28