

温度传感器

露出型/简易探头型

K型热电偶


露出型

代码	类型	导线类型	安装方式	材质		特点
				导线外被	测温导体	
ZKP31	K型热电偶	露出型	标准型	金属网线	镍铬+镍硅	耐温带屏蔽
ZKP32	K型热电偶	耐折弯型	夹具安装或胶水粘贴	铁氟龙FEP	镍铬+镍硅	耐腐蚀耐折弯



特点:

- 热响应速度快, 适用于测量发动机排气等气体温度, 同其它形式相比机械强度低。

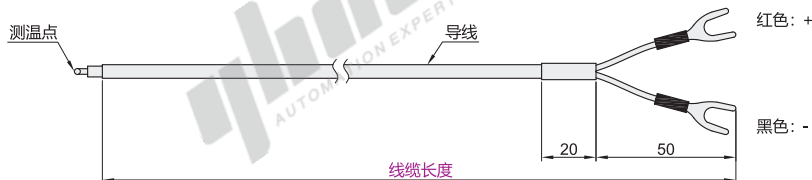

红色: +

黑色: -



型号		精度等级	探头耐温范围 (°C)	导线耐温范围 (°C)	温度接点	适配温控器代码
代码	线缆长度(m)					
ZKP31	1 2 5	A(1级±1.5°C)	0~350	0~350	露出型	ZKP25/26/27/28/30
ZKP32		B(2级±2.5°C)	0~200	0~200		



请按图示订货

型号	精度等级
代码 线缆长度(m)	
ZKP31 1 2 5	A
ZKP32	B

ZKP31 — 2 — A



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价




交货期

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

简易探头型

代码	类型	导线类型	安装方式	材质		特点
				导线外被	测温导体	
ZKP33	K型热电偶	简易探头型	标准型	金属网线	镍铬+镍硅	耐温带屏蔽
ZKP34	K型热电偶	耐折弯型	顶丝安装	铁氟龙FEP	镍铬+镍硅	耐腐蚀耐折弯

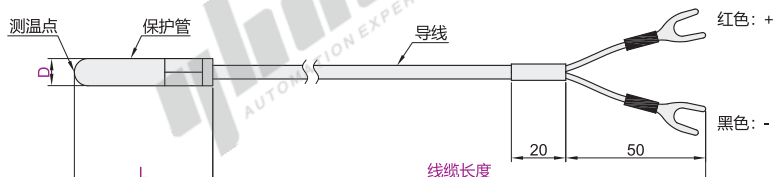

红色: +

黑色: -



型号		L	精度等级	线缆长度(m)	探头耐温范围 (°C)	导线耐温范围 (°C)	温度接点	适配温控器代码
代码	D							
ZKP33	3 4 5 6	30 50 100	A(1级±1.5°C)	1 2 5	0~350	0~350	接地型	ZKP25/26/27/28/30
ZKP34			B(2级±2.5°C)		0~200	0~200		



请按图示订货

型号	精度等级
代码 D	
ZKP33 3 4 5 6	A
ZKP34	B

ZKP33 — D3 — L30 — A — 1



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价