


磁流体密封装置

代码	类型	材质		使用温度
		壳体	密封介质	
BMK91	磁流体密封装置 空心轴型	SUS316	磁流体	-20~80°C

注意事项

- 泄漏检测请使用氦质谱检漏仪来进行，严禁使用酒精类溶剂来做试验，因为这会造成磁性流体变质而导致泄漏；
- 磁流体密封传动装置内部严禁任何溶剂（丙酮、油漆稀释剂、酒精、水、氟利昂）的侵入。表面需要清洗时，请用无尘纸沾有少量溶剂来进行擦拭；
- 安装磁流体密封装置时，请注意不要将密封面碰伤或划伤。安装配有空心轴套的磁流体装置，请特别留意连接轴的配合面表面质量。必要时可在配合面涂抹适量真空润滑脂，以便顺利推入；
- 在磁流体密封装置的转动部分有固体物、蒸发物侵入的可能性时，请在外部设置防护措施后再进行使用。

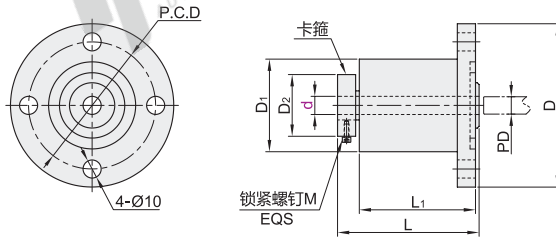

视角标准：第一视角

型号		配合轴径PD		D	D ₁	D ₂	P.C.D	L	L ₁	锁紧螺钉M	
BMK91	10	+0.03 -0.01	10	90	51	34	70	78	64	M5	
	20		20	105	63	44	85	82.5	68.5		
	25	+0.04 -0.02	25	120	71	49		88	74	2-M5	
	30		30	-0.01 -0.03		78	54	100	93	79	
	40		40		145	90	69	120	96	80	
	50	+0.05 +0.02	50		160	103	79	135	98	82	2-M8
	75		75	210	143	109	185	115	96		



请按图示订货

型号	
代码	d
BMK91	10
	20

BMK91—d10



未税价(元)

优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价



交货期


25

柔性磁性捡拾器

代码	类型	外壳		磁铁		柔性杆		表面磁极
		材质	表面处理	材质	表面处理	材质	表面处理	
BMK95	柔性磁性捡拾器	铝	阳极氧化	钕铁硼	镀镍	弹簧钢	电镀	N

产品特点

- 由磁铁探头、柔性弹簧杆和外部金属外壳装配而成，产品一般用于小型金属物体的捡拾。
 - 探头处有铝质四爪，按压把手可伸出四爪，用于捡拾非导磁性零件或导磁性较差的物品。
 - 内置LED灯，触碰握把按钮可打开照灯。
- ⚠ 探头部分为钕铁硼，磁铁如果承受了较强的冲击可能导致磁力降低，请避免磁铁受到直接冲击。

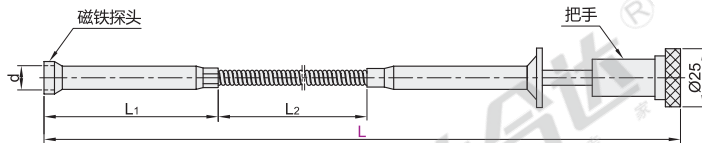

视角标准：第一视角

型号		L ₁	L ₂	d	参考吸附力 N(kgf)
代码	L				
BMK95	610	75	400	14	8.89(0.9)



请按图示订货

型号	
代码	L
BMK95	610

BMK95—L610



未税价(元)

优惠价	
数量	1~19 20~
价格	100% 另行报价



交货期

10