





代码	类型
ZHM42	信号继电器模块 1开1闭

- 特点：
- 多种小型继电器通用，满足不同使用需求；
 - 内置插拔式继电器，方便维护；
 - 简易可插拔设计，拆装方便；
 - 支持35mm的DIN导轨安装和面板方式安装；
 - 选用高性能镀镍底座，耐插拔，性能稳定；
 - 阻燃性能V0级底座，安全稳定。


位数：1




位数：2




位数：4




位数：6




位数：8




位数：10




位数：12




位数：14



位数：16

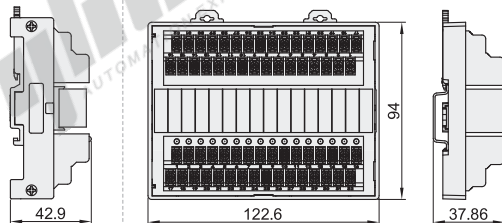

适合压着端子



视角标准：第一视角


型号	代码	位数
ZHM42	1	1
	2	2
	4	4
	6	6
	8	8
	10	10
	12	12
	14	14
	16	16



请按图示订货

型号	代码	位数
ZHM42-1	2	2

配线图

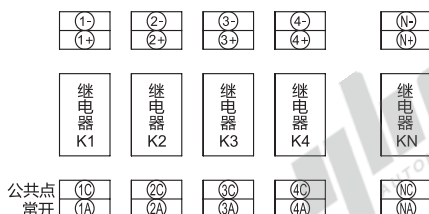

输出端：A表示常开，C表示公共点，N表示N路

性能参数表

接触电阻※1	100mΩ以下
动作时间	10ms以下
复位时间	10ms以下
绝缘电阻※2	1000mΩ以上
耐压	线圈于接点间 AC4000V 50/60Hz 1min
同极接点间	AC750V 50/60Hz 1min
耐冲击电压	线圈于接点间 10KV (1.2×50μs)
振动	耐久 10~55~10Hz单振幅0.75mm (双振幅1.5mm)
误动作	10~55~10Hz单振幅0.75mm (双振幅1.5mm)
冲击	耐久 1000m/s ²
误动作	100m/s ²
机械	500万次以上
寿命	标准型(G5NB-1A, G5NB-1A4) 20万次以上AC125V, 3A
电气	20万次以上DC30V, 3A
高容量型(G5NB-1A-E, G5NB-1A4-E)	10万次以上AC225V, 5A
	20万次以上DC30V, 3A
	(额定负载开关频率1800次/h)
故障率P水准(参考值※3)	DC5V 10mA
使用环境温度	-40~+85℃ (无结冰、无凝露)
使用环境湿度	5~85%RH
重量	约4g

※1 测量条件：根据电压下降法，在DC5V 1A的条件下。

※2 测量条件：用DC500V兆欧表测量，位置与测量耐压相同。

※3 此值为开关频率在120次/min时的值。