

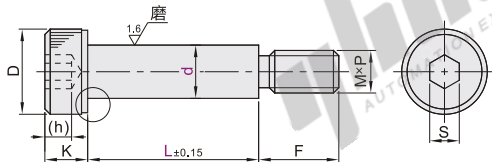
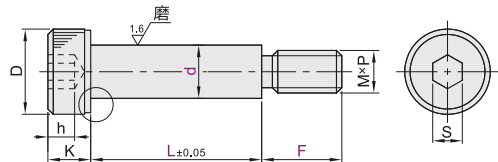
标准型

内六角圆柱头轴肩螺钉

代码	类型	销售方式	公差等级	材质	硬度	表面处理	强度等级
TBH02	标准型	PCS	e9	0Cr18Ni9	SUS304	—	A2-50
TBH11		袋		35CrMo	SCM435	39~44HRC	12.9
PACK-TBH05				0Cr18Ni9	SUS304	—	A2-50
PACK-TBH42				35CrMo	SCM435	33~38HRC	10.9

半导体
行业适用

① 仅TBH02/TBH11/PACK-TBH05适用半导体行业。

L尺寸选择型
TBH02/11L.F尺寸指定型
PACK-TBH05/42

① h值测量误差较大, 仅供参考。

② 如对产品防锈有要求, 请优先选择镀镍或SUS304材质产品。

③ L尺寸选择型(SUS304)

代码	型号	L	M	P 螺距	D	S	(h)	K	F
TBH02	4	10 15 20 25 30	2.5	0.45	6.5	2.5	1.6	3	5
	4.5	10 15 20 25 30 35 40	3	0.5	7	8	3.5	6	
	5	10 15 20 25 30 40							
	5.5	10 15 20 25 30 35 40	4	0.7	9	3	2.2	4	7
	6	10 15 20 25 30 40							
	6.5	10 15 20 25 30 35 40 45 50	5	0.8	10	4	2.5	5	9
	8	10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	6	1.0	13	5	3	6	
	10	10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90	8	1.25	16	6	4	8	12

④ L尺寸选择型(SCM435)

代码	型号	L	M	P 螺距	D	S	(h)	K	F
TBH11	4	10 15 20 25 30 35 40 45	2.5	0.45	6.5	2.5	1.6	3	5
	4.5	10 15 20 25 30 35 40 45 50	3	0.5	7	8	3.5	6	
	5	10 15 20 25 30 35 40 45 50							
	5.5	10 15 20 25 30 35 40 45 50 55	4	0.7	9	3	2.2	4	7
	6	10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70							
	6.5	10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	5	0.8	10	4	2.5	5	9
	8	10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120	6	1.0	13	5	3	6	
	10	10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120	8	1.25	16	6	4	8	12
	12	15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100							
	13	15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130	10	1.5	18	8	5	10	16

⑤ L.F尺寸指定型

代码	型号	L	F	PCS/袋	M	P 螺距	D	S	(h)	K
PACK-TBH05 PACK-TBH42	4	最小单位0.1	最小单位0.5	2.5~5	2.5	0.45	7	2.5	1.6	3
	4.5			3~6	3	0.5	9	3	2.2	4
	5									
	5.5	10~40	4~8	20	4	0.7	10	4	2.5	5
	6									
	6.5		5~10		5	0.8	13	5	3	6
	8		6~12		6	1	16	6	4	8
	10		8~16		8	1.25				

● 优惠价
数量 1~49 50~
价格 100% 另行报价
⑥ 销售方式:PCS3
⑦ 销售方式:PCS● 优惠价
数量 1~2 3~
价格 100% 另行报价
⑥ 销售方式:袋10
⑦ 销售方式:袋

⑧ L.F尺寸指定型

代码	型号	L	F
PACK-TBH05	4	最小单位0.1	最小单位0.5
PACK-TBH42	4.5	10~40	2.5~5
	5		3~6

⑨ 可选加工(L.F尺寸指定型)

代码	型号	L	F
PACK-TBH05	4	最小单位0.1	最小单位0.5
PACK-TBH42	4.5	10~40	2.5~5
	5		3~6

⑩ 可选加工(L.F尺寸选择型)

代码	型号	L	F
TBH11	4	10~15 20	10~20
	4.5	10 15 20	10 15 20

⑪ 可选加工(L.F尺寸选择型)

代码	型号	L	F
TBH11	4	10~15 20	10~20
	4.5	10 15 20	10 15 20



请按图示订货

PACK-TBH05—d4—L12—F3

PACK-TBH05—d4—L12—F3—LC

TBH11—d4—L15—LD16.5

TBH11—d4—L15—LD16.5—FD6.5



可选加工

代码	技术说明
LC	变更L尺寸公差 [选型方法] LC ① L尺寸公差从±0.05变更为±0.1。 ② 仅适用PACK-TBH05/PACK-TBH42
LD()	变更L尺寸(切削加工) 全长LD公差变为±0.05 [选型方法] LD16.5 ① L _{min} ≤LD≤L _{max} ② 最小单位0.1 ③ 全长LD公差变更为±0.05。 ④ F尺寸按照规格尺寸制作。 需要变更F尺寸时, 请与FD并用。 ⑤ 仅适用TBH11

代码	技术说明
FD()	变更螺纹部长度 [选型方法] FD6.5 ① M≤FD≤M×3 ② 最小单位0.5 ③ 仅适D=4时, 3≤FD≤7.5 ④ 仅与LD并用时适用。 ⑤ 仅适用TBH11