


配管型

代码	类型	材质		硬度
		芯材	衬层	衬层
QAL02	直柱形	铝合金	聚氨酯 (自然色)	邵氏A90
QAL03				邵氏A70
QAP02				邵氏A90
QAP03	带紧定螺钉型			邵氏A70
QAP04				邵氏A50

① 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色, 但对其特性等并无影响。


直柱形

QAL02/03

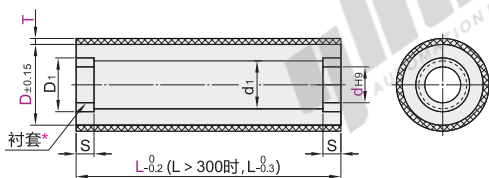

带紧定螺钉型

QAP02/03/04

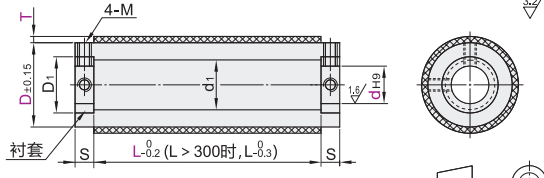

① *此衬套材质为铝合金, 非无油衬套。

视角标准: 第一视角

代码	型号	D	T 聚氨酯厚度	dH9	L	d1		D1	S	M
						QAL02/03	QAP02/03/04			
直柱形 QAL02 QAL03	30	3	8	50	15	14.8	22	10		M4
			10	80						
			12	100						
	40	3	12	150	17	16.8	33			
			15	200						
			20	250						
带紧定螺钉型 QAP02 QAP03 QAP04	50	5	20	250	27	26.8	40			M5
			25	300						
			30	350						
	60	10	25	350	32	31.8	45			M6
			30	400						
			25	450						
	80		30	450	41	40.8	55	15		M8
			35	500						

① 可选加工见下页。

可选加工



请按图示订货

型号	D	T	d	L
代码	30	3	8	100
QAP02	30	3	8	100
QAP03	30	3	8	100
QAP04	30	3	8	100

QAP02—D30—T5—d10—L150

可选加工

型号	D	T	d	L	可选加工代码
代码	30	3	8	100	EP
QAP02	30	3	8	100	EP
QAP03	30	3	8	100	EP
QAP04	30	3	8	100	EP

QAP02—D30—T5—d10—L150—EP



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

7


带无油衬套型

代码	类型	材质			表面处理			硬度
		芯材	衬层	无油衬套	芯材	无油衬套	衬层	
QAP51	带无油衬套型	A5052	聚氨酯	SPCC	本色阳极氧化	镀锡	邵氏A90	
QAP52		SUS304	(自然色)	青铜粉	聚四氟乙烯			

特点

- 聚氨酯层直接烧结在芯材外周上, 不易脱落;
- 基于优异的机械强度, 被广泛的运用在防止玻璃、亚克力等易碎物品运送时发生的伤痕和裂纹;
- 聚氨酯不易传递振动以及声音;
- 聚氨酯具有较低的发生性, 另外由于不含碳, 属于不易发生颜色转移的材质。

① 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色, 但对其特性等并无影响。

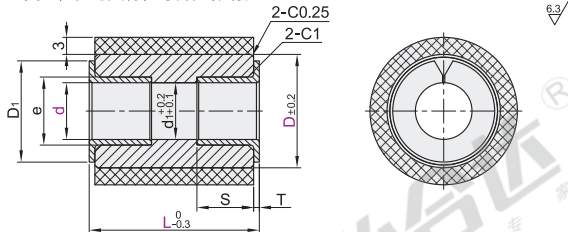

① d1=d

视角标准: 第一视角

型号	D	d	L	T
(A5052) QAP51	8	3		0.8
	10	5		
	12	5 6	20 25 30 40 50	
	15	6 8*		
	18	8 10		
(SUS304) QAP52	20	10 12		1
	25	10 12 15	25 30 40 50	
	30	10 12 15		
	30	10 12 15		

① 带*规格不能选择L20。



请按图示订货

型号	D	d	L
代码	25	10	25
QAP51	25	10	25
QAP52	30	10	25

QAP51—D25—d10—L25



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

5

无油衬套尺寸表

d	S	e	D1
3		4.6	7
5	5	7	10
6		8	12
8		10	15
10		12	18
12	10	14	20
15		17	23