

固态继电器


经济型·DC转AC/AC转AC 单相 台湾阳明品牌

DC转AC

系列	类型	工作环境
KSR系列	经济型	DC转AC

特点:

- 高电介强度超过4KV;
- 高绝缘强度超过100MQ/500VDC;
- 耐瞬间电流超过额定电流10倍以上;
- 附双重浪涌吸收回路有效防止浪涌破坏;
- 符合EN60947-4-3和EN60950标准。

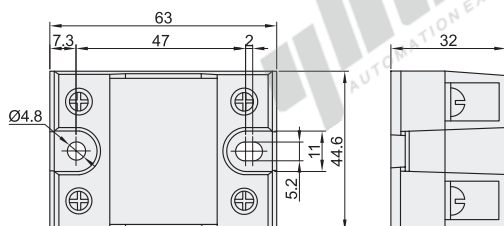


FOTEK

UL
CE



接线图

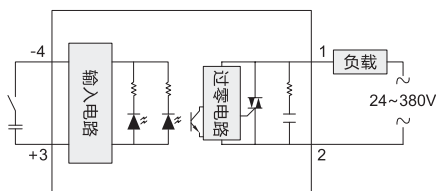

视角标准: 第一视角

型号	负载电流(A)	控制方式	负载电压	触发方式
KSR-10DA	10	4~32V 直流控制	24~380VAC	过零型
KSR-25DA	25			
KSR-40DA	40			
KSR-50DA	50			
KSR-75DA	75			



请按图示订货

型号
KSR-10DA
KSR-25DA
KSR-10DA




报价
方式

AC转AC

系列	类型	工作环境
KSR系列	经济型	AC转AC

特点:

- 高电介强度超过4KV;
- 高绝缘强度超过100MQ/500VDC;
- 耐瞬间电流超过额定电流10倍以上;
- 附双重浪涌吸收回路有效防止浪涌破坏;
- 符合EN60947-4-3和EN60950标准。

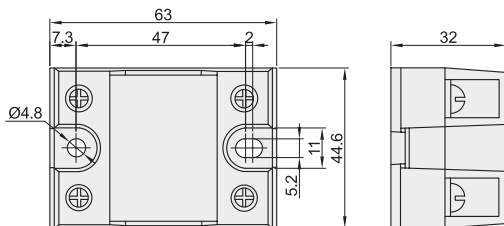


FOTEK

UL
CE



接线图

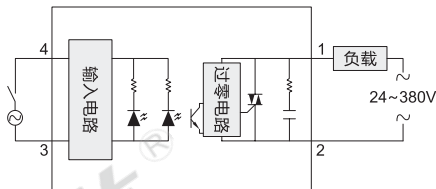

视角标准: 第一视角

型号	负载电流(A)	控制方式	负载电压	触发方式
KSR-10AA	10	80~250V 交流控制	24~380VAC	过零型
KSR-25AA	25			
KSR-40AA	40			
KSR-50AA	50			
KSR-75AA	75			



请按图示订货

型号
KSR-10AA
KSR-25AA
KSR-10AA



报价
方式