双头探针

28系列·最小安装中心距15.7mil/0.4mm·最大行程1.1mm
ICT测试用

28系列·最小安装中心距15.7mil/0.4mm·最大行程1.1mm

代码	类型		材质				表面处理
			针轴		内管	弹簧	
			国标	相当			
PNPA028	IC测试用	28系列	T10	SK4	磷青铜	不锈钢	镀金

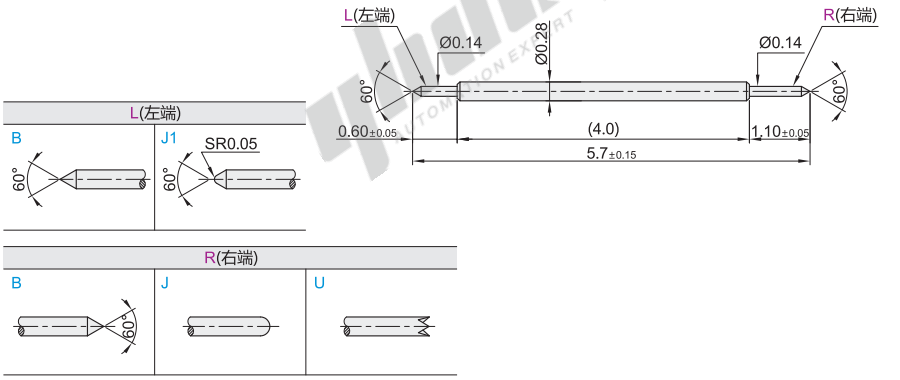

视角标准：第一视角

型号 代码	针轴形状 L(左端)	针轴形状 R(右端)	安装距离 (min.)	全行程 (额定行程)	2/3弹簧压力 (gf)	额定电流 (A)	接触阻值 (mΩ)	更换参考使用次数	频宽
PNPA028	B	B J U	15.7mil/ 0.4mm	1.1mm (0.7mm)	20±6	2.0	100	10万次	8.5GHz@-1dB
	J1	J U							

请按图示订货

型号 代码	针轴形状 L(左端)	针轴形状 R(右端)
PNPA028	B	B J U

PNPA028 — B — J

未税价(元)

优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价

交货期 5