




代码	类型		外壳材质	表面处理
ZKL18	电磁门锁	平板式	SPCC	电泳

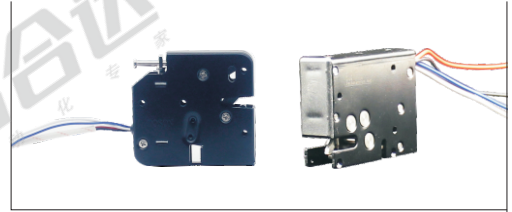


规格: 425

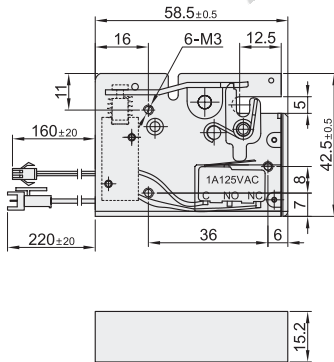


规格: 7267

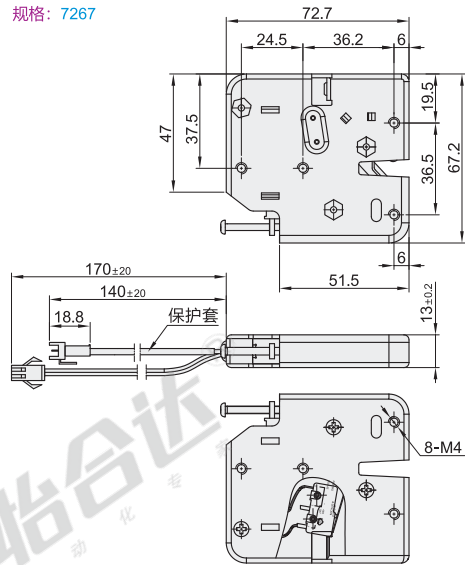


规格: 1352

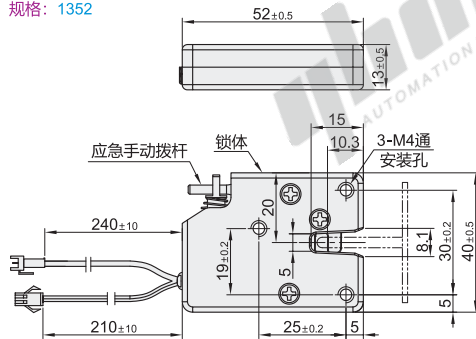


规格: 1373

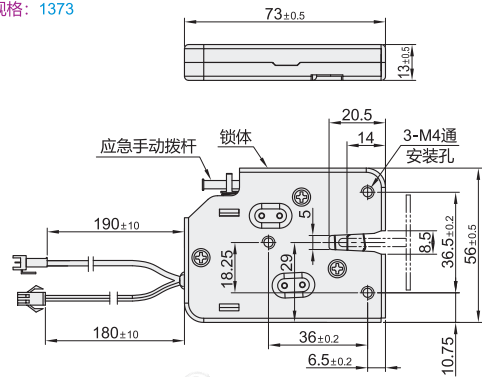

规格: 1373A

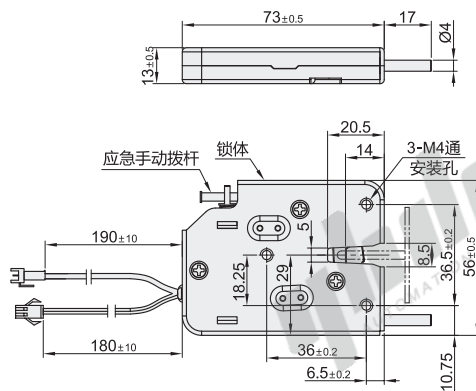


规格: 6573A

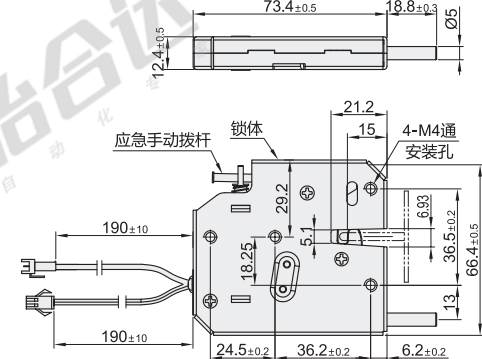

电磁门锁

平板式

接线图

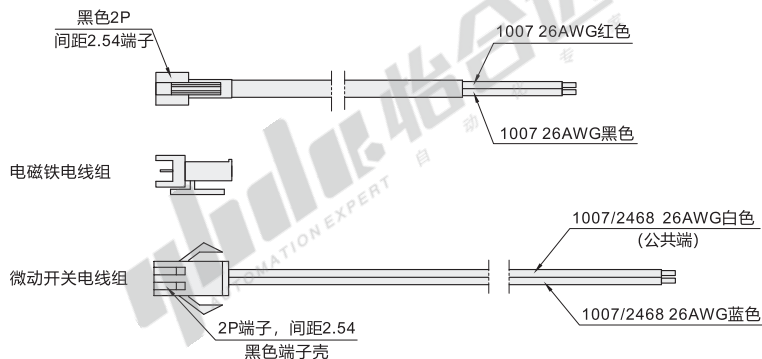

视角标准：第一视角

型号		输出方式	通电率	电阻 (Ω)	长×宽×高 (mm)	开关行程 (mm)	开关力 (gf)	额定电压 (VDC)	响应时间 (ms)	额定功率 (W)	额定电流 (mA)	输出触点
代码	规格											
ZKL18	425	O(关门通) C(开门通)	10%	14	58.5×42.5×15.2	6	100	24	50	28.8	1200	1A/125VAC
	7267				72.7×67.2×13							
	1352	O(关门通) C(开门通)	5%	20	52×40×13							
	1373				73×56×13							
	1373A				73.4×66.4×12.4							
	6573A											

① 单次通电时长不超过1S，请注意按照通电率要求使用，长时间通电易导致产品线圈过热，引起产品损坏。

参数表

寿命	8万次
引线规格	2芯 AWG/1007
绝缘等级	F
绝缘/耐压	100Ω/DC500V
工作时表面温度	- 20°C ~ +55°C
工作环境湿度	5%RH ~ 85%RH



请按图示订货

型号		输出方式
代码	规格	
ZKL18	425	O(关门通)
	7267	C(开门通)

ZKL18-425-O

电磁铁