

法兰型螺帽

支持侧+支持侧


30度梯形丝杠组件

代码		类型	材质		表面处理
右旋	左旋		丝杠	螺帽	丝杠
LJG21	LJG23	支持侧+支持侧	法兰型	S45C	发黑
LJG22	LJG24		螺帽	SUS303	—


① X、Y请根据使用要求制定尺寸，最小单位0.5mm。

② 挡圈槽尺寸表


R	e	e公差	m	B
6	5.7	$0_{-0.06}^0$	0.8	6
8	7.6	$0_{-0.06}^0$	0.9	7
10	9.6	$0_{-0.09}^0$		8
12	11.5	$0_{-0.11}^0$	1.15	
15	14.3	$0_{-0.11}^0$		9



右旋
LJG21
LJG22

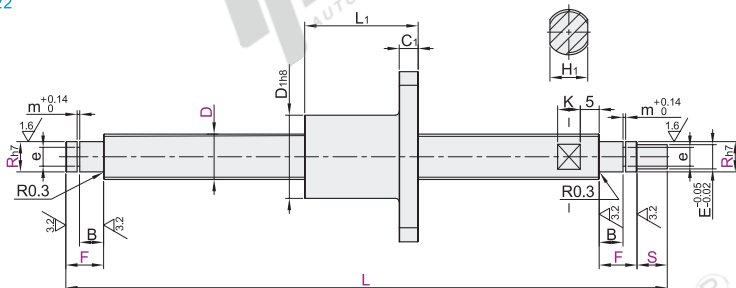

左右旋
LJG23
LJG24

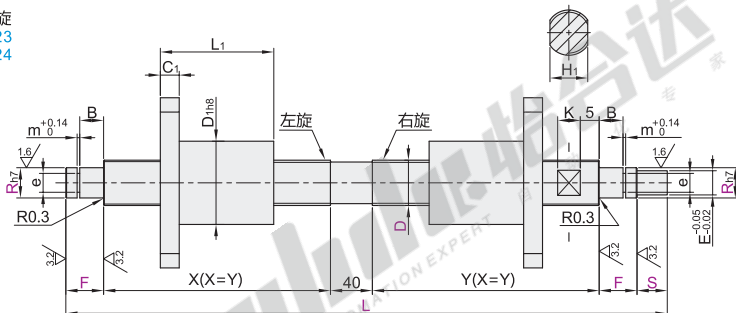

视角标准：第一视角

型号	丝杠 轴径D 螺距		最小单位0.5		F	R	螺帽尺寸								丝杠尺寸			轴向 间隙	径向 间隙	动态 容许推力 KN	理论 传动 效率
代码			L	S			D ₁	L ₁	D ₂	C ₁	P.C.D	d	H	E	H ₁	K					
右旋 LJG22	10	3	80~499	2~40	8	6	20	24	37	5	26	4.3	23	5	8	5	0.1mm 以内	0.3mm 以内	2.5	≈32%	
右旋 LJG21 LJG22	12	2	130~1000	2~100	10	8	22	30	45	5	31	5.3	25	6	10	5			3.9		
	14	3			8 10	6	38	31	10	14	8	23	17	23	4.5						
左右旋 LJG23 LJG24	16	3			10 12	6	38	31	10	14	8	23	17	23	6.62						
	20	4			12 15	6	42	35	12	17	8	23	17	23	9.8						
	25	5					36	50	62	7	47		41	12	23	14.2			≈37%		

① LJG21/22需满足条件：L > 2×F+L1+S。

② LJG23/24需满足条件：L > 2×(L1+F)+40+S。

③ 带*的规格仅适用LJG21/22。



可选加工

代码	技术说明
RE	变更螺帽方向 变更前 变更后 选型方法 RE

代码	技术说明										
RM()	增加支持侧轴端螺孔(单台阶侧) 选型方法 RM4 <table border="1"> <tr> <th>R</th><th>RM</th></tr> <tr> <td>8</td><td>3-4</td></tr> <tr> <td>10</td><td>3-4-5</td></tr> <tr> <td>12</td><td>3-4-5-6</td></tr> <tr> <td>15</td><td>3-4-5-6-8</td></tr> </table> RM()	R	RM	8	3-4	10	3-4-5	12	3-4-5-6	15	3-4-5-6-8
R	RM										
8	3-4										
10	3-4-5										
12	3-4-5-6										
15	3-4-5-6-8										



请按图示订货

型号	丝杠轴径D	螺距	最小单位0.5		F	R
LJG21	10	3	130~1000	2~100	10 12	8 10
LJG22	14	3				

LJG21—D12—2—L200—S5—F10—R8

④ 可选加工

型号	丝杠轴径D	螺距	最小单位0.5		F	R	可选加工代码
LJG21	10	3	130~1000	2~100	10 12	8 10	RE RM()
LJG22	14	3					

LJG21—D12—2—L200—S5—F10—R8—RM4



优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

7

未税价(元)