


滑动型独立导柱用导柱组件/导套

◀ 自润滑型

滑动型独立导柱用导柱组件

代码	类型	材质		硬度
		①导套	②导柱	②导柱
OFQ47	压入型 自润滑型	FC250+特殊固体润滑剂(镶嵌)	S45C	55HRC~高频淬火

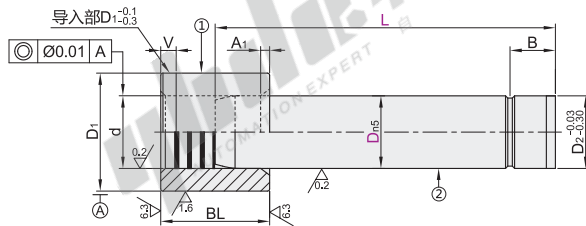

视角标准：第一视角

型号		L										①导套尺寸				②导柱尺寸					
代码	Dn5	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	200	220	250	d	D1 JS5	V	A1	BL	D2	B
OFQ47	32	90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 200 220 250										32	+0.047 +0.037	52		8	4	48	32	20	
	38	+0.028 +0.017	110 120 130 140 150 160 170 180 200 220 250 280 300										38	+0.049 +0.037	60	±0.0065	10	5	55	38	25
	50		160 170 180 200 220 250 280 300 350										50	+0.052 +0.037	70		15		75	50	32.5
	60		180 200 220 250 280 300 350 400										60	+0.061 +0.043	80		20	10	90	60	37.5
	80	+0.033 +0.020	250 280 300 350 400 450										80	+0.063 +0.043	100	±0.0075	25		120	80	50



请按图示订货

型号		L									
代码	Dn5	140	150	160							
OFQ47	32	140	150	160							
	38	140	150	160							

OFQ47—D32—L150



未税价(元)


● 优惠价	数量	1~9	10~
● 优惠价	价格	100%	另行报价



交货期
9

导套

代码	类型	材质
OFQ48	压入型 自润滑型	FC250+特殊固体润滑剂(镶嵌)

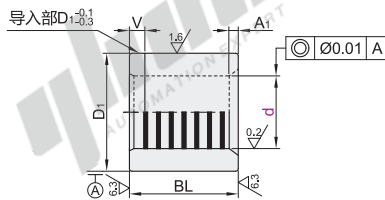

视角标准：第一视角

型号		D1 JS5				V	A1	BL
代码	d	52	60	70	80	100		
OFQ48	32	+0.047 +0.037	52		8	4	48	
	38	+0.049 +0.037	60	±0.0065	10	5	55	
	50	+0.052 +0.037	70		15		75	
	60	+0.061 +0.043	80		20	10	90	
	80	+0.063 +0.043	100	±0.0075	25		120	



请按图示订货

型号		D1 JS5
代码	d	52
OFQ48	32	52
	38	60

OFQ48—d32



未税价(元)

● 优惠价	数量	1~9	10~
● 优惠价	价格	100%	另行报价



交货期
9