




包胶滚轮条

滚轮宽度9/15/25/50
 标准型/防静电型/耐溶剂型/耐热型

标准型	防静电型	耐溶剂型	耐热型	滚轮宽度	支架	滚轮/螺钉/螺帽	材质	衬层	框架	支架	表面处理	硬度
QJN01	QJN51	QJP01	QJP51	9	有	钢	聚氨酯	—	—	—	镀锌	肖氏A90
QJN02	QJN52	QJP02	QJP52		有	不锈钢					—	
QJN03	QJN53	QJP03	QJP53		无	钢					镀锌	
QJN04	QJN54	QJP04	QJP54		无	不锈钢					—	
QJN11	QJN61	QJP11	QJP61	15	有	钢	橡胶	—	—	—	镀锌	肖氏A90
QJN13	QJN63	QJP13	QJP63		无	钢					—	
QJB82	—	—	—	25	有	钢	聚氨酯	—	—	—	镀锌	肖氏A90
QJN21	QJN71	QJP21	QJP71		有	不锈钢					—	
QJN22	QJN72	QJP22	QJP72		无	钢					镀锌	
QJN23	QJN73	QJP23	QJP73		无	不锈钢					—	
QJN24	QJN74	QJP24	QJP74	50	有	钢	—	—	—	—	镀锌	肖氏A90
QJN31	QJN81	QJP31	QJP81		有	—					—	
QJN33	QJN83	QJP33	QJP83		无	—					—	

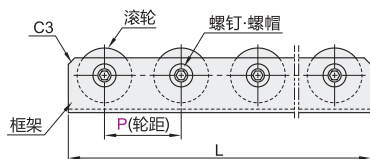

支架



视角标准：第一视角

衬层材质：聚氨酯

型号		P		L		耐负载
代码	轮数量	轮距	P=30	P=35	(单个滚轮)	
(滚轮宽度9)	2		58	68	(滚轮宽度9) 30kgf(294N)	
	3		88	103		
	4		118	138		
	5		148	173		
	6		178	208		
	7		208	243		
	8		238	278		
	9		268	313		
	10		298	348		
	11		328	383		
	12		358	418		
	13		388	453		
(滚轮宽度15)	14		418	488	(滚轮宽度15) 30kgf(294N)	
	15		448	523		
	16		478	558		
	17	30	508	593		
	18	35	538	628		
	19		568	663		
	20		598	698		
	21		628	733		
	22		658	768		
	23		688	803		
	24		718	838		
	25		748	873		
(滚轮宽度25)	26		778	908	(滚轮宽度25) 40kgf(392N)	
	27		808	943		
	28		838	978		
	29		868	1013		
	30		898	1048		
	31		928	1083		
	32		958	1118		
	33		988	1153		
	34		1018	1188		
	35		1048	1223		
	36		1078	1258		
	37		1108	1293		
(滚轮宽度50)	38		1138	1328	(滚轮宽度50) 50kgf(480N)	
	39		1168	1363		
	40		1198	1398		
	41		1228	1433		
	42		1258	1468		
	43		1288	1503		
	44		1318	1538		
	45		1348	1573		
	46		1378	1608		
	47		1408	1643		
	48		1438	1678		
	49		1468	1713		

衬层材质：橡胶

型号	轮数量	P	L	耐负载
代码	轮数量	轮距	L	(单个滚轮)
(滚轮宽度9)	2		68	
	3		103	
	4		138	
	5		173	
	6		208	
	7		243	
	8		278	
	9		313	
	10		348	
	11		383	
	12		418	
	13		453	
(滚轮宽度15)	14		488	
	15		523	
	16		558	
	17	35	593	
	18	35	628	
	19		663	
	20		698	
	21		733	
	22		768	
	23		803	
	24		838	
	25		873	
(滚轮宽度25)	26		908	
	27		943	
	28		978	
	29		1013	
	30		1048	
	31		1083	
	32		1118	
	33		1153	
	34		1188	
	35		1223	
	36		1258	
	37		1293	
(滚轮宽度50)	38		1328	
	39		1363	
	40		1398	
	41		1433	
	42		1468	
	43		1503	
	44		1538	
	45		1573	
	46		1608	
	47		1643	
	48		1678	
	49		1713	

① 滚轮宽度9的产品，仅可选择P=35的轮距。

尺寸表

滚轮宽度	轮径	A	B	C	H	t
T	D			其他	QJB82	
9	30	5.2	19	29	—	32
15	25	6.2	20	29	29.3	1.5
25	25	16.2	30	39	—	29.5
50	25	41.2	55.2	69	—	—



可选加工

代码	技术说明	代码	技术说明
ZJ	增加固定用支架 送货时附带4PCS固定用支架 ① 仅适用QJB82。	KC	变更框架倒角 由C3变更为C8 ① 仅适用QJB82。
	选型方法 ZJ		选型方法 KC

衬层材质：聚氨酯

型号	轮数量	P
代码	轮数量	轮距
QJN11	2	30
QJN13	3	35

衬层材质：橡胶

型号	轮数量	P
代码	轮数量	轮距
QJB82	2	35

可选加工

型号	轮数量	P
代码	轮数量	轮距
QJB82	2	35

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期

7



请按图示订货



未税价(元)