

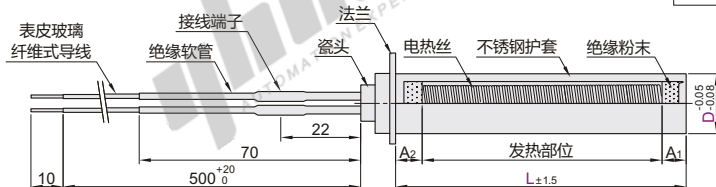


代码	类型	标准型 经济型	材质					
			护套	法兰	发热丝	引出线	线缆	绝缘粉末
ZIM93	法兰固定型	标准型	SUS321	SUS304	Ni80Cr20	纯镍耐热线	Ni-GB	MgO
E-ZIM93	法兰固定型	经济型				铜镀镍		

- 注意事项
- 最高使用温度为铠装管部温度，导线最高耐温200℃，导线务必从安装孔引出；
 - 请勿使加热管露出被加热物体在大气中空烧；
 - 使用温度500℃以下。
- ① 不适用在运动设备上，需单独定制。



法兰尺寸

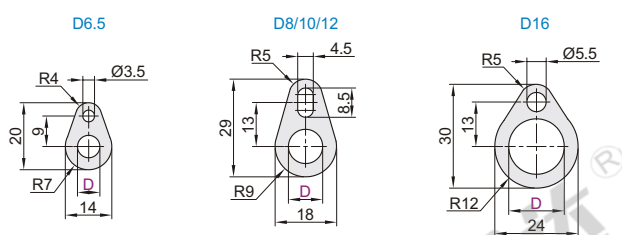

标准型

代码	型号	D	L	额定功率 W _{±5%}	额定电压 V _{±5%}	冷端长度 A	发热部长度
ZIM93	6.5	6.5	50	110	220	A = A ₁ + A ₂ L = 50吋 A ₁ = 5mm, A ₂ = 5mm	L - A
			100	250			
			100	320			
	8	8	150	270			
			180	500			
			200	330			
			200	620			
	10	10	250	500			
			250	700			
			150	500			
			180	720			
			200	450			
			200	650			
	12	12	250	860			
			250	880			
			200	1100			
180			700				
16	16	200	1050				
		250	1300				
		200	1200				
			300	1500			

① 其它长度可定制。

经济型

代码	型号	D	L	额定功率 W _{±5%}	额定电压 V _{±5%}	冷端长度 A	发热部长度
E-ZIM93	6.5	6.5	50	110	220	A = A ₁ + A ₂ 50 ≤ L ≤ 200吋 A ₁ = 7mm, A ₂ = 10mm	L - A
			100	250			
			100	320			
	8	8	150	270			
			180	500			
			200	330			
			200	620			
	10	10	250	500			
			250	690			
			150	500			
180			720				
200			450				
			200	650			
				860			

① 其它长度可定制。

标准型

型号		L	额定功率 W _{±5%}	额定电压 V _{±5%}
代码	D			
ZIM93	6.5	50	110	220
		100	250	



ZIM93 - D6.5 - L50 - W110 - V220