

间距指定型

L形 端面无孔


油压 / 水压用连接块

代码	类型	边长	材质		表面处理	常压
			国标	相当		
KDL51	L型端面无孔 间距指定型	30×30			镀锌	20.6MPa(≈210kgf/cm ²)以下
KDL52					无电解镀镍	
KDL56					镀锌	
KDL61		40×40	Q235	SS400	无电解镀镍	
KDL66					镀锌	
KDL71					镀锌	




边长: 30×30
KDL51/52

边长: 40×40
KDL56/61

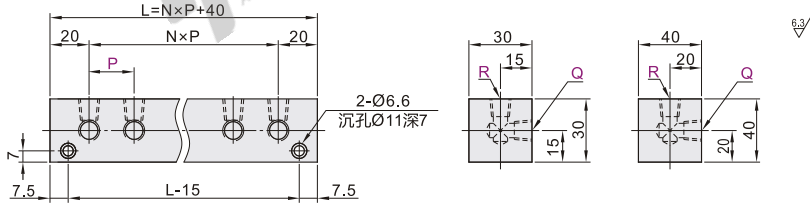

边长: 50×50
KDL66

边长: 60×60
KDL71

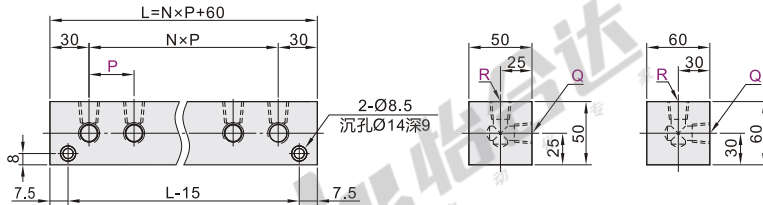

① 请合理指定P值, 避免出现接头干涉或拆装空间不足等情况。



边长30×30/40×40

型号	Rc(PT)/NPT选择	间距P	N	螺孔数	
代码	侧面孔数 Q·R	最小单位1			
边长30×30 KDL51 KDL52	2K	1 (1/8)	1	4	
	3K	2 (1/4)	2	6	
	4K	3 (3/8)	25~60	3	8
边长40×40 KDL56 KDL61	5K	1N(NPT1/8)		4	10
	6K	2N(NPT1/4)		5	12
		3N(NPT3/8)			

① 边长30×30的Q·R尺寸, 锥形孔成直角的方向不能同时选择3(3/8)。

② 侧面孔数为"6K"时, L/2位置增加一个适用M6螺钉的安装孔。

边长50×50/60×60

型号	Rc(PT)选择	间距P	N	螺孔数	
代码	侧面孔数 Q·R	最小单位1			
边长50×50 KDL66	2K	2 (1/4)	1	4	
	3K	3 (3/8)	2	6	
	4K	4 (1/2)	35~60	3	8
边长60×60 KDL71	5K	6 (3/4)		4	10
	6K			5	12

① 边长50×50的Q·R尺寸, 锥形孔成直角的方向不能同时选择6(3/4)。

边长30×30

型号	Rc(PT)/NPT选择	间距P
代码	侧面孔数 Q·R	最小单位1
KDL51	2K	① (1/8)
KDL52	3K	② (1/4)

KDL51-3K-Q1-R2-P25

边长50×50

型号	Rc(PT)选择	间距P
代码	侧面孔数 Q·R	最小单位1
KDL66	2K	② (1/4)
	3K	③ (3/8)

KDL66-3K-Q3-R2-P35



优惠价	
数量	价格
1~4	100%
5~	另行报价

