

按钮开关

◀ Ø22安装孔系列

经济型 铜镀铬

代码	类型	是否带灯	材质
ZHC71	按钮开关	不带灯	铜镀铬
ZHC72		带灯	


CE

CCC



不带灯
ZHC71



插脚位置图

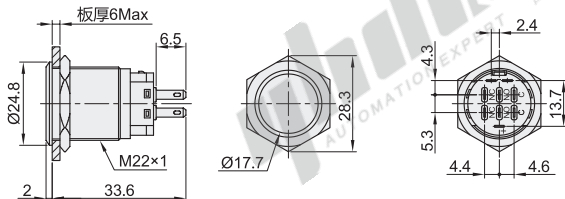


带灯
ZHC72

带灯类型: E

带灯类型: F

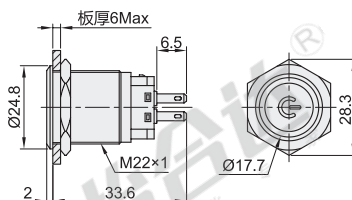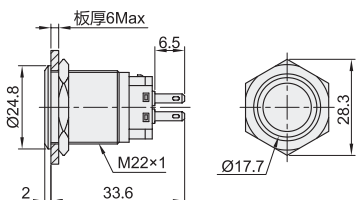

插脚位置图



视角标准: 第一视角

型号		按钮形状	触点类型	带灯类型	带灯颜色	带灯电压	开孔尺寸	防护等级
代码	动作类型							
不带灯 ZHC71	F(复位) Z(自锁)	F(平头)	11(1NO 1NC) 22(2NO 2NC)	—	—	—	Ø22	IP65
带灯 ZHC72					R(红色)	A(AC/DC24V) V(AC/DC220V)		
					G(绿色)			
				E(环形) F(电源标志)	Y(黄色)			
					B(蓝色)			
		W(白色)						

性能特征

接触电阻	绝缘电阻	开关额定值	环境温度	机械寿命	电气寿命	耐焊锡热
< 50毫欧	> 1000兆欧	250V/5A	-22°C ~ 55°C	100万次以上	10万次以上	320°C(或30W烙铁)不超过3秒

不带灯

型号		按钮形状	触点类型
代码	动作类型		
ZHC71	F Z	F	11 22

ZHC71—F—F—11

带灯

型号		按钮形状	触点类型	带灯类型	带灯颜色	带灯电压
代码	动作类型					
ZHC72	F Z	F	11 22	F	R G	A V

ZHC72—F—F—11—E—R—A



请按图示订货

蜂鸣器、按钮盒
开关按钮、指示灯