


微型滑动丝杠(组件)

直杆型

代码	销售方式	类型	螺纹旋向	材质	
				丝杠	螺帽
Y-HAB55	组件 (丝杠+螺帽)	直杆型	右旋	SUS304	特殊树脂

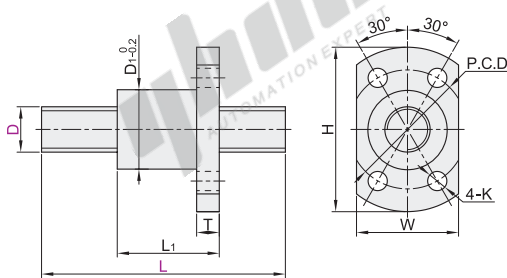

视角标准：第一视角

代码	型号		最小单位1	头数	螺帽尺寸							容许轴向负载 N(参考)	容许转速 rpm(参考)	紧固扭矩 N·mm
	D	导程			L	D _r	L _r	H	T	W	K			
组件 (丝杠+螺帽) Y-HAB55	4	1	30~150	1	10	11.5	23	3.5	15	2.9	15	50	2500	180
		2		60										
	6	1	30~250	1	12	14.5	26	3.5	17	3.4	18	120	2000	400
		2		60										
		9		90										
		18		110										
	8	1	40~250	1	14	18	29	4	18	3.4	21	200	2000	400
		2		290										
		12		210										
		24		210										
	10	2	50~250	1	16	22	33	5	22	4.5	24	460	1500	500
		15		410										
30		440												
2		660												
12	2	50~250	1	18	25	35	5	22	4.5	26	710	1000	500	
	12		750											
	18		540											
	36		540											

① 紧固扭矩是指螺帽上固定孔的螺栓所适用的最大扭矩。



请按图示订货

型号		导程	最小单位1
代码	D	L	
Y-HAB55	4	2	30~150

Y-HAB55—D4—1—L30



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价