
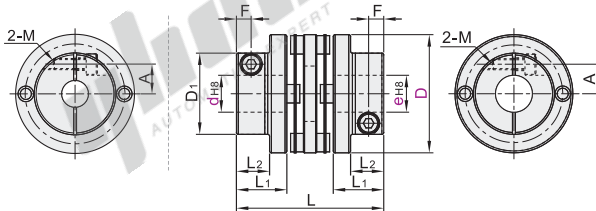


膜片阶梯式联轴器

螺钉夹紧型


单膜片/双膜片 铝合金/碳钢

代码	类型	材质		表面处理	附件
		主体	膜片	主体	
DBN03	螺钉夹紧型 单膜片	铝合金	不锈钢	本色阳极氧化	内六角圆柱头螺钉
DBN23	双膜片				

单膜片
DBN03双膜片
DBN23

特点

- 大抗扭载荷、高扭矩刚性和高灵敏度。
- 零回转间隙。
- 顺时针和逆时针旋转时特性完全一样。
- 两片不锈钢膜片可补偿径向、角向和轴向偏差 (DBN03型不能补偿径向偏差)。
- 因偏心、偏角、轴向的位移均为单独的允许值，所以当多种偏差同时出现时，该允许值将缩小。




视角标准：第一视角

型号	d-e									
代码	D									
单膜片 DBN03	32	d	6	7	8	10				
		e	6 7 8 10	7 8 10	8 10	10				
	40	d	7	8	10	11	12	14		
双膜片 DBN23	50	e	7 8 10 11 12 14	8 10 11 12 14	10 11 12 14	11 12 14	12 14	14		
		d	14	15	16	18	19	20		
		e	14 15 16 18 19 20	15 16 18 19 20	16 18 19 20	18 19 20	19 20	20		
	63	d	15	16	18	19	20	25		
		e	15 16 18 19 20 25	16 18 19 20 25	18 19 20 25	19 20 25	20 25	25		



可选加工



可选加工	变更d/e孔径										
代码	dh() eh()										
											
选型方法 dh3.1 eh4.5											
① 最小单位0.1											
② dh须≤eh											
③ 选型时须将d(e)变更为dh(eh)											
<table><tr><th>D</th><th>dh-eh</th></tr><tr><td>32</td><td>6~10</td></tr><tr><td>40</td><td>7~14</td></tr><tr><td>50</td><td>14~20</td></tr><tr><td>63</td><td>15~25</td></tr></table>		D	dh-eh	32	6~10	40	7~14	50	14~20	63	15~25
D	dh-eh										
32	6~10										
40	7~14										
50	14~20										
63	15~25										

型号		D ₁	L	L ₁	L ₂	A	F	M	锁紧扭矩 (N·m)	额定扭矩 (N·m)	容许安装偏差			静态扭转刚性 (N·m/rad)	最高转速 (r/min)	惯性力矩 (kg·m ²)	重量 (g)
代码	D											角向(°)	径向(mm)	轴向(mm)			
单膜片 DBN03	32	22	32.4	13.7	9	8	4	M3	1.5	2	1	—	±0.2	1300	19000	4.5×10 ⁻⁵	38
	40	28	38	16.5	12	10.5	6	M4	2.5	4				2800	15000	1.2×10 ⁻⁵	66
	50	39	44.8	19.4	15	14.8	7	M5	7	7.5				3700	12000	3.7×10 ⁻⁵	120
	63	45	51.5	22.3	18	17	8	M6	12	10				5000	10000	8.4×10 ⁻⁵	190
双膜片 DBN23	32	22	43.4	13.7	9	8	4	M3	1.5	2	2	0.15	±0.4	1000	19000	6.2×10 ⁻⁵	48
	40	28	49	16.5	12	10.5	6	M4	2.5	4				1500	15000	1.6×10 ⁻⁵	81
	50	39	59.8	19.4	15	14.8	7	M5	7	7.5				2000	12000	4.6×10 ⁻⁵	150
	63	45	67	22.3	18	17	8	M6	12	10				2500	10000	1.1×10 ⁻⁴	230

① 惯性力矩和重量按最大孔径计算。

■ 碳钢

代码	类型	材质		表面处理
		主体	膜片	主体
DBN61	螺钉夹紧型 单膜片	S45C	不锈钢	发黑



视角标准：第一视角

型号	d-e(d≤e)	D ₁	L	L ₁	W	M	锁紧扭矩 (N·m)	额定扭矩 (N·m)	最高转速 (r/min)	惯性力矩 (kg·m ²)	静态扭转刚性 (N·m/rad)	容许安装偏差	重量 (g)
代码	D	最小单位0.1											
DBN61	60	16~22	44	54	24	6	M5	8	60	18000	2.0×10 ⁻⁴	105000	471
		23~28	48										
		16~25	47	57.3	25	7.3	M6		100	18000	4.1×10 ⁻⁴	245000	681
	70	26~35	56					20					
		16~25	53	69	30	9	M8		200	17000	8.1×10 ⁻⁴	313000	1405
		26~35	70										
	90	16~32	66	70	10			300	15000	1.6×10 ⁻³	522000		1613
		33~42	74										

① 惯性力矩和重量按最大孔径计算。

■ 碳钢

■ 铝合金

■ 可选加工



请按图示订货

型号		d-e(d≤e)
代码	D	最小单位0.1
DBN61	60	16~22
	70	16~25

DBN61—D60—d16.1—e16.2

型号		d-e	
代码	D	d	e
DBN03	32	6	6
DBN23	32	6	7 8 10

DBN03—D32—d6—e8

型号		d-e		可选加工代码
代码	D			
DBN03	32	d	6	dh eh
DBN23		e	6 7 8 10	

DBN03—D32—dh6.1—eh9.8



● 优惠价

数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

未税价(元)



交货期

3