



光电传感器

对射式/漫反射式·检测距离2000~20000mm
通用型



代码	类型	检测方式
ZKJ46	通用型	对射式/漫反射式

特点:

- DC/AC 5线;
- Q50塑料外壳;
- 工业安全等级: 3。

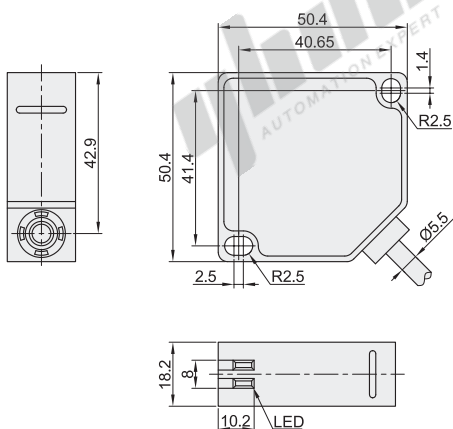

接线图



型号		检测距离(mm)	光源	电源电压
代码	检测方式			
ZKJ46	D(对射式)	20000	880nm红外线	24~240V AC/DC
	M(漫反射式)	2000		



型号		检测距离 (mm)
代码	检测方式	
ZKJ46	D(对射式)	20000
ZKJ46	M(漫反射式)	2000

ZKJ46—D—20000

性能参数

检测方式	对射式	漫反射式
检测距离	20000mm	2000mm
开关频率	10Hz	
反应时间	<5ms	
负载电流	3A/30VDC; 1A/220VAC	
上电延时	<300ms	
灵敏调节	—	单圈电位计
抗光干扰	<10000Lux	
环境温度	-25℃~55℃	
环境湿度	35~85%RH	
外壳材质	PBT	
外壳防护等级	IP66	IP65
透镜材质	PMMA	
LED指示	输出: 黄色/电源: 红色	
接口	2m PVC线缆, 5×0.25mm ²	