




代码	类型	屏蔽	连接器类型	外模		内模
				材质	颜色	材质
ZKQ55	Camera Link 网线	双绞双屏蔽	HDR 26Pin 直头	PVC	黑色	PE

❑ 特点：Camera Link是一种为高速数字视频和图像数据传输设计的接口标准，专为满足工业摄像机的特殊应用需求而设计，主要应用于工业相机和图像采集卡之间。它通过串行通信方式传输数据，采用LVDS(低压差分信号)技术来实现高频率、低噪声和低功耗的信号传输。对图像数据量大、带宽要求高的应用环境进行了优化，相较于传统的USB3.0接口，图像采集速度上更胜一筹，是USB3.0的两倍。

❑ 适用范围：机器视觉、虚拟现实、视频会议、数据中心和数字标牌等工业和终端消费领域。

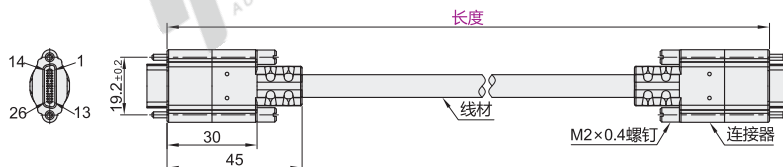

❑ 接线图

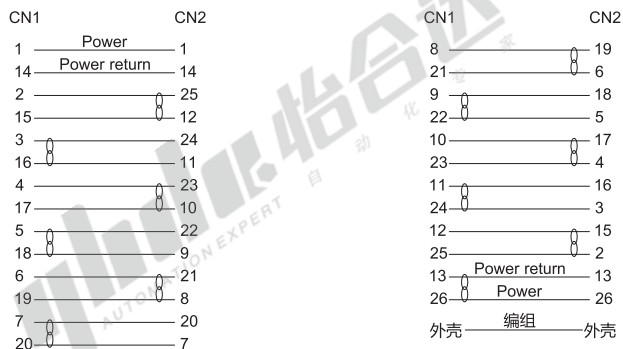

型号		线材规格	线材外径(mm)	使用线材
代码	长度(m)			
ZKQ55	5	11P+4C×28AWG	6.7	CAMERA LINK T/20276-SB(黑)LF
	7			
	10			



请按图示订货

型号	
代码	长度(m)
ZKQ55	5
	7

ZKQ55—5