

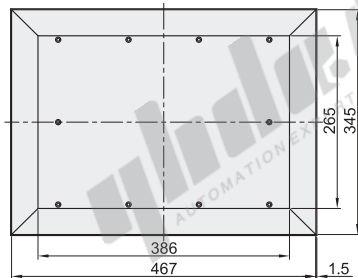

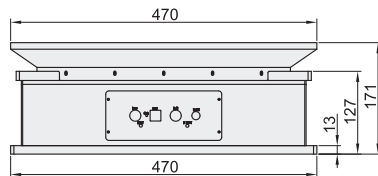


代码	系列	材质		表面处理	
		盘面	本体	盘面	本体
BCF15	M400	POM	铝合金	喷砂	黑色阳极氧化

■ 产品特点：

- 高通用性的上料设备，配合目前成熟的视觉定位系统及机器人系统来实现上料目的；
- 基于多种振动模式控制技术，使柔性盘内工件在任意方向移动、聚集、分散、翻转；
- 间歇式振动，大大降低产品表面划伤的概率；从根源上杜绝卡料的可能；
- 通用性强，适合某些更新换代快，频繁切换物料的生产场景，实现多种物料兼容使用。

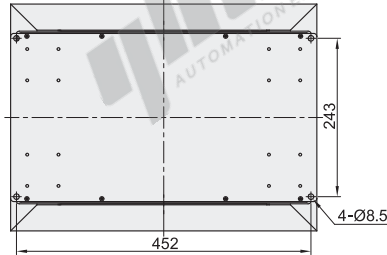

视角标准：第一视角

型号		整体料盘类型	背光颜色	盘面
代码	系列			
BCF15	M400	P(喇叭口)	W(通用/白色) B(黑色)	F(通用/平底) L(格子)

① 可根据产品物料定制盘面。



请按图示订货

型号		整体料盘类型	背光颜色	盘面
代码	系列			
BCF15	M400	P(喇叭口)	W(通用/白色) B(黑色)	F(通用/平底) L(格子)

BCF15—M400—P—W—F



未税价(元)

数量	优惠价	
	1~10	11~
价格	100%	另行报价



交货期
14

■ 参数表

机械参数	最大承载	2kg
	可振动单个物料重量	≤100g
	盘面尺寸(长×宽)	336×265
	盘面深度	37mm(可定制)
电气参数	本体重量	21kg
	输入电压	DC24V
	最大电流	10A
	工作频率	21~38Hz
	背光	内置白色背光，亮度可调(背光颜色可定制)
	信号交互	PC TCP/IP通讯
		PLC I/O接口
	控制驱动板	驱动内置，电路隔离，输入输出NPN，EMC，多波型控制