

标准型/薄壁型 铜合金

超经济直柱型无油衬套

代码	类型	材质	内径公差	外径公差
E-OCK01	直柱型	标准型	高强度黄铜合金 镶嵌固体润滑剂	F7
E-OCL01		薄壁型		

特点

- 自润滑、免维护，适用于中轻载、低速运动；
- 适用于直线、旋转运动。


① 与本产品相配轴径公差：d8重载、e7轻载、g6高精度(仅供参考)。

② 产品压入座孔时在座孔端部或者内壁涂抹少许润滑油，利用油压机或台钳将其慢慢压入座孔，请勿用力敲击产品，以免引起产品变形。




标准型
E-OCK01


A部(两端)放大图

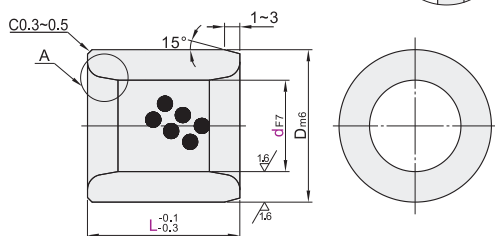

薄壁型
E-OCL01

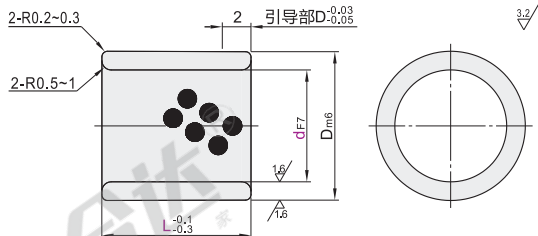

① 与本产品相配固定座直径公差：H7(仅供参考)。



标准型

代码	型号	dF7	L	Dm6
E-OCK01	5	+0.022 +0.010	8 10 12 15	9
	6	+0.028 +0.013	8 10 12 15 16 20	10
	8	+0.028 +0.013	8 10 12 15 16 20 25	12
	10	+0.034 +0.016	8 10 12 15 16 20 25 30	14
	12		10 12 15 16 20 25 30	18
	13		10 12 15 16 20 25 30	19
	15		10 12 15 16 20 25 30 35	21
	16		10 12 15 16 20 25 30 35 40	22
	18		10 12 15 16 20 25 30 35 40	24
	20		15 16 20 25 30 35 40 50	28
	25		20 25 30 40 50 60	33
	30		12 15 16 20 25 30 40 50 60 70	38
	35		20 30 40	44
	40		20 30 40 50 60 70 80	50
	45		40 50 60 70 80	62
	60		50 60 70 80	75
	80		60 70 80	96
	100		80 100	120

薄壁型

代码	型号	dF7	L	Dm6
E-OCL01	5	+0.022 +0.010	8 10 12 15	7
	6	+0.028 +0.013	8 10 12 15 16	8
	8	+0.028 +0.013	8 10 12 15 16 20	10
	10	+0.034 +0.016	8 10 12 15 16 20	12
	12		10 12 15 16 20 25	15
	13		10 12 15 16 20 25	16
	15		10 12 15 16 20 25 30	18
	16		12 15 16 20 25 30	20
	18		15 16 20 25 30	22
	20		12 15 16 20 25 30 35	24
	25		15 16 20 25 30 40	29
	30		20 25 30 40 50	34
	35		20 25 30 35 40	40
	40		20 25 30 40 50	45



请按图示订货

薄壁型

代码	型号	d	L
E-OCL01	6	8 10 12	8 10 12

E-OCL01—d5—L10



未税价(元)

优惠价

数量	1~499	500~
价格	100%	另行报价



交货期

15