


代码	类型	主材质		表面处理	
		框架	脚杯	框架	脚杯
AMT21	AMT托盘输送机支脚 双层支脚	铝型材	碳钢	本色氧化	镀锌

产品应用:


- 适配AMT系列托盘输送机, 用于支撑直线输送段。

在直线输送段上, 请根据实际负载, 以合适的间距安装输送机支脚。


型材截面: 4080

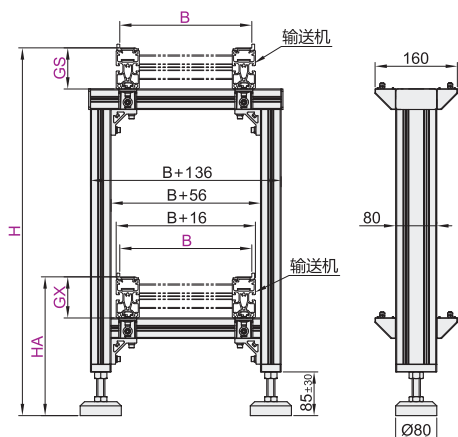


型材截面: 4545

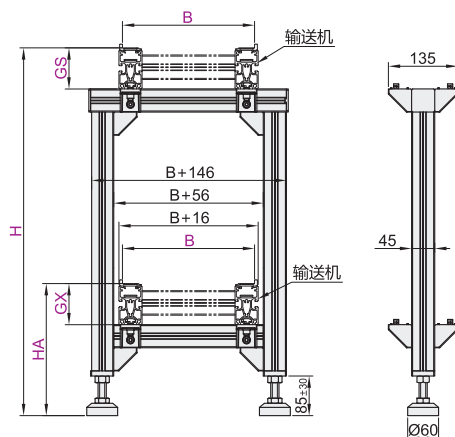

型材截面: 4590

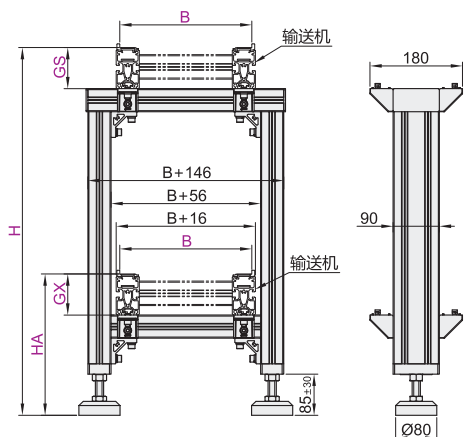

EX Example 使用示例

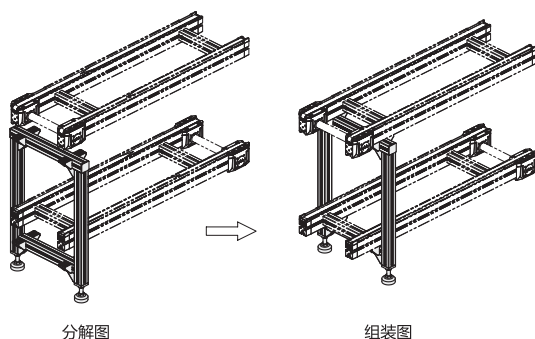

视角标准: 第一视角

代码	型号		B 托盘宽度 (最小单位1)	H 上层输送高度 (最小单位1)	HA 下层输送高度 (最小单位1)	型材截面尺寸	脚杯高度 调整范围
	GS 上层输送段截面高度	GX 下层输送段截面高度					
AMT21	80 100	80 100	160~1200	575~2000	300~1725	4080 4545 4590	±30

① 输送段截面高度GS(或GX)=80时, 适配托盘输送机: AMT01-01B/02A;

① 输送段截面高度GS(或GX)=100时, 适配托盘输送机: AMT01-03A/03C/03E/04B/04C/06B;

① 上下层高度差须满足H-HA≥275;

① 4080支脚型材适配怡合达欧标40槽宽8.2系列型材配件, 4545、4590支脚型材适配怡合达欧标45槽宽10.2壁厚4.5系列型材配件;

① 如以上选型不适用, 请联系我们定制。



请按图示订货

型号		B	H	HA	型材截面尺寸
代码	GX				
AMT21	80 100	160~1200	575~2000	300~1725	4080 4545 4590

AMT21—GS100—GX80—B320—H850—HA400—4545