


手柄

内六角平面紧固手柄

紧定可调位型




代码	类型			主体螺纹部		握柄部	
				材质	表面处理	材质	表面处理
HAG81	直线手柄型	内螺纹型	R尺寸固定	SUS303	—	SUS304	电解研磨

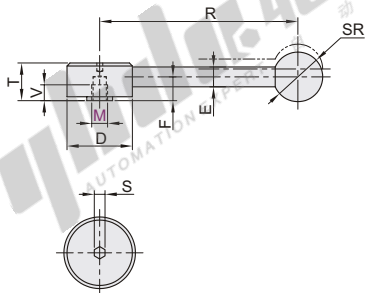

视角标准：第一视角

EX Example 使用示例




使用方法



1、抬起把手，则脱离把手与锯齿之间的啮合而解除锁定。



2、处于自由状态的把手可转动到任意位置。



3、松开把手，把手则会通过弹簧力的作用与锯齿啮合而再次锁定。

型号		R	D	SR	F	T	V	E	S	锯齿齿数	最大负载 (N)	最大紧固力 (N)	参考重量 (kg/pcs)
HAG81	M												
	8	100	33	25	12	19	8	10	3	22	120	10	0.25
	10	130	41	30	13.5	22	11	12	5	26	180	16	0.40
	12	150	45	35	17	28	14	14	5	36	300	23	0.40
	16	150	45	35	17	28	14	14	5	36	660	43	0.68



请按图示订货 HAG81—M8

型号	
代码	M
HAG81	8
	10



未税价(元)

优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价

交货期	
1	