

动力输送滚筒

标准型/带挡边型 单头双链轮型


标准型

代码	类型	安装方式	材质			表面处理			
			筒体	芯轴	链轮	筒体	芯轴	链轮	链轮
QCH21	单头双链轮型	标准型	内螺纹型	SUS304	碳钢	碳钢	镀锌	镀锌	镀锌
QCH22									




安装中心距推荐

链轮型号	节距	建议中心距					公差
08B11T	12.7	69.8	82.5	95.2	107.9	120.6	0.4
08B14T		88.9	101.6	114.3	127	139.7	
10A13T		119	134.9	150.8	166.6	182.5	
10B15T	15.875	134.9	150.9	166.6	182.5	198.4	0.4

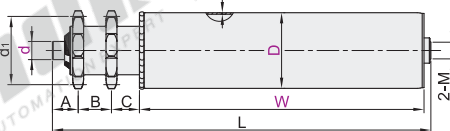

滚筒圆跳动(径向)

滚筒长度W	圆跳动
100~500	0.5
500.1~1000	0.6
1000.1~1600	1.0
1600.1~2000	1.2
2000.1~2500	1.6



型号	代码	D	W	t	轴径 d	L	M	链轮型号	A	B	C	d1
QCH21	50	150~1800	1.5	12	W+62	M8	08B11T	17	22			Ø45.08
	60	150~1900	2	12	W+63	M8	08B14T					Ø57.08
	76	150~2100		15		M10	10A13T				18.5	Ø66.34
	80	150~2600	3	20	W+69	M12	10B15T	20	25			Ø76.35
	89											
QCH22	50	150~1800	1.5	12	W+62	M8	08B11T	17	22			Ø45.08
	60	150~1900	2	12	W+63	M8	08B14T				18.5	Ø57.08
	76	150~2600	3	20	W+69	M12	10A13T	20	25			Ø66.34



请按图示订货

型号	代码	D	W	t	轴径 d
QCH21	50	150~1800	1.5	12	156~1900

可选加工

型号	代码	D	W	t	轴径 d	可选加工代码
QCH21	50	150~1800	1.5	12	156~1900	BB BX BN BD BK BQ



优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

13




可选加工

代码	技术说明
BB BX BC BN BD BK BQ	增加包胶 在镀锌管上增加包胶 选型方法 BQ BB 3mm 天然橡胶(黑) 仅QCH21适用包胶。 BX 5mm 天然橡胶(黑) BC 3mm PU(黑) BN 5mm PU(黑) BD 3mm 丁腈橡胶(黑) BK 5mm 丁腈橡胶(黑) BQ 2mm PVC软胶(灰)

带挡边型

代码	类型	安装方式	材质				表面处理			
			筒体	芯轴	链轮	挡边	筒体	芯轴	链轮	挡边
QCH90	单头双链轮型	带挡边型	内螺纹型	低碳钢	低碳钢	不锈钢	镀锌	镀锌	镀锌	镀锌
QCH91										

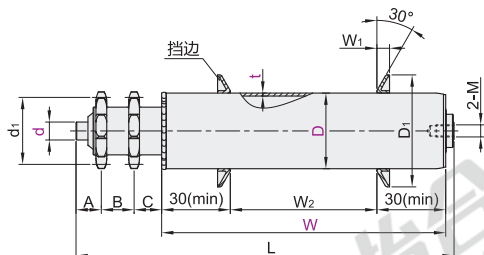

型号	代码	D	W	t	轴径 d	L	M	链轮型号	A	B	C	d1	D1	W1	W2
QCH90 QCH91	50	300~1800	1.5	12	W+62	M8	08B11T	17	22			Ø45.08	80	10.5	W-60
	60		2	12	W+63	M8	08B14T				18.5	Ø57.08	120	13	
	76	300~2600	3	15		M10	10A13T	20	25			Ø66.34	135		
				20	W+69	M12									



请按图示订货

型号	代码	D	W	t	轴径 d
QCH90	50	300~1800	1.5	12	156~1900



数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

15

QCH90—D50—W300—t1.5—d12

未税价(元)