

轴径16· 导程5/10/16/32 ▶ 标准螺帽型


研磨滚珠丝杠




代码	类型	产地	螺纹 旋向	精度 等级	材质		热处理		硬度	
					丝杠	螺帽	丝杠	螺帽	丝杆	螺帽
LCL33	标准	国产	右旋	C5	S55C	SCM415H	高频	渗碳淬火	58~62HRC	58~62HRC
LCL34	螺帽型	国产	左旋							

- ① 怡合达不保证滚珠丝杠组装后的噪音值。
② 丝杠端部存在工艺孔。

导程：5/5A/10

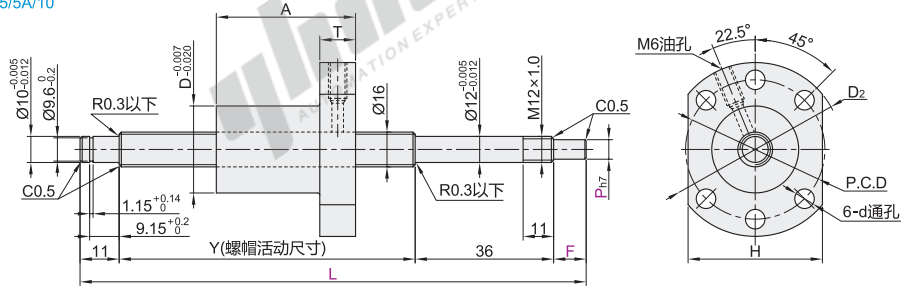

导程：16/32

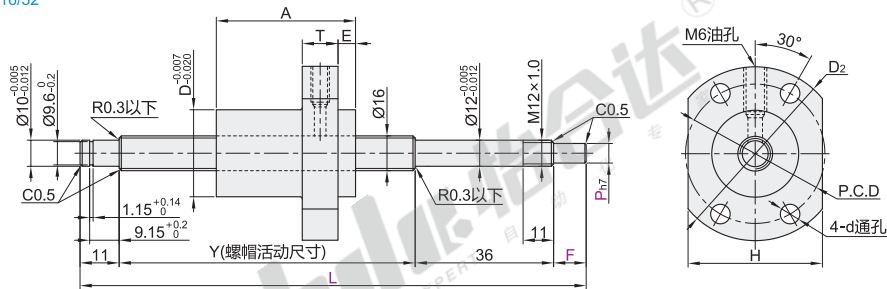

视角标准：第一视角

型号			最小单位1			Y	A	D	D ₂	E	H	T	P.C.D	d	滚珠 直径	螺母 环圈数	基本额定负载	
代码	丝杠轴径	导程	L	F	P												C(动)kN	Co(静)kN
右旋 LCL33 左旋 LCL34	16	5*					45	28	48	—	40		38	5.5	3.175	1×4	13.53	29.93
		10*					57									1×3	10.82	20.02
		16	150~900	9~15	8~10	L-(47+F)	45	32	53	10.1	34	10	42	4.5	2.778	1.8×2	10.52	25.02
		32					42.5									0.8×2	4.83	10.94

- ① LCL34仅适用于带*号导程。 ② 可选加工详见下页。

研磨滚珠丝杠与丝杠支座组件的推荐组合

代码	丝杠轴径	导程	支座形状	推荐丝杠固定座(页码)	推荐丝杠支撑座(页码)
LCL33 LCL34	16	5A 5 10 16 32	圆法兰	LEB01-12(P1508)	LEB11-12(P1512)
			方形	LEB41-12(P1519)	LEB31-12(P1517)

研磨滚珠丝杠与螺帽支架组合(螺帽支架P1548)

型号			螺帽支架	
代码	丝杠轴径	导程	代码	规格
LCL33 LCL34	16	5		
		5A	LFF01	1605
		10	LFF02	1610
		16	LFF06	
		32		1616



型号			最小单位1		
代码	丝杠轴径	导程	L	F	P
LCL33 (LCL34)	16	5 10	150~900	9~15	8~10

LCL34-16-5-L200-F10-P9

可选加工

型号			最小单位1			可选加工代码
代码	丝杠轴径	导程	L	F	P	
LCL33 (LCL34)	16	5 10	150~900	9~15	8~10	LA LB LC LD() LE() LN() LF LG() LH() LJ() LK()...

LCL34-16-5-L200-F10-P9-LH5-S2



优惠价	
数量	1~9 10~
价格	95% 另行报价



交货期
5